


# 33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Oprawa awaryjna LED

5902052529377

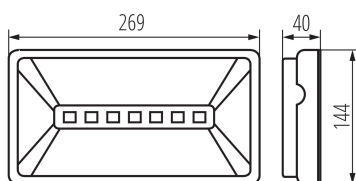

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

## PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6.5

**Moc znamionowa (LED) [W]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 204

**Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):** 204

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷40

**Akumulator (typ):** LiFePO4/C

**Akumulator (parametry):** 6,4V 3,0Ah

**Tryby pracy:** awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie wyjść ewakuacyjnych, urządzeń ppoż.

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 3

**Test standardowy:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

## PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 580

## Oprawa awaryjna LED

Gramatura [g]: 634

Waga sztuki brutto [g]: 628

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 27.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 0.634

Szerokość kartonu [cm]: 4.5

Wysokość kartonu [cm]: 15

Długość kartonu [cm]: 27.5

Objętość kartonu [m³]: 0.001856

### AKCESORIA

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985

ZEST POD OR00 B



33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05



# 33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Oprawa awaryjna LED

33877

ZEST MONT OS205



28974

ZEST MON OS010 W

