


## 33911 AL-SH-WW-RST-W-NT

Oprawa liniowa LED

5905339339119



Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30 letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 580

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 22

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2750

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L90B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** X85/Y85

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** raster

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1



**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20



## 33911 AL-SH-WW-RST-W-NT

Oprawa liniowa LED

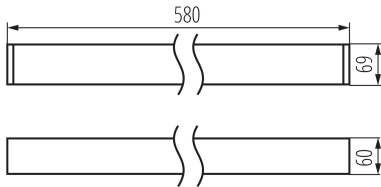

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 125

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 3$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1160

**Gramatura [g]:** 1352

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 75

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

**Waga kartonu [kg]:** 1.352

**Szerokość kartonu [cm]:** 11

**Wysokość kartonu [cm]:** 7

**Długość kartonu [cm]:** 75


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.005775

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


## 33911 AL-SH-WW-RST-W-NT

### Oprawa liniowa LED

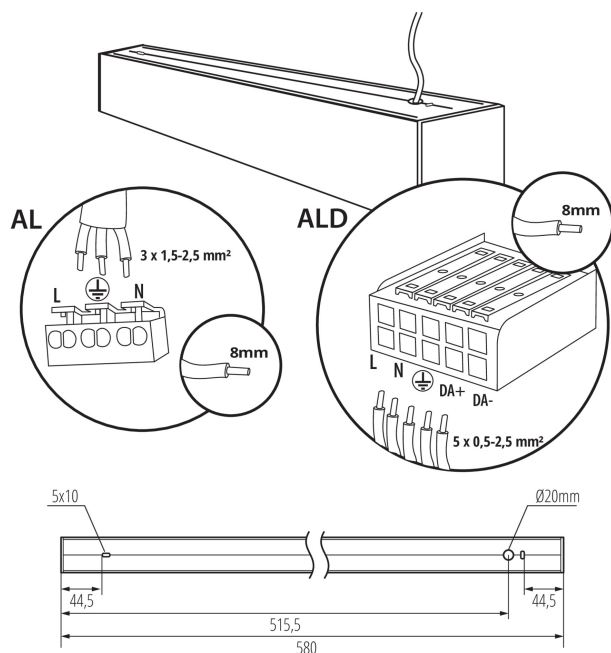

KANLUX S.A. (kat 33911) AL-SH-WW-RST-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33911) AL-SH-WW-RST-W-NT  
Lampy: 2 x AL-SH-WW-RST

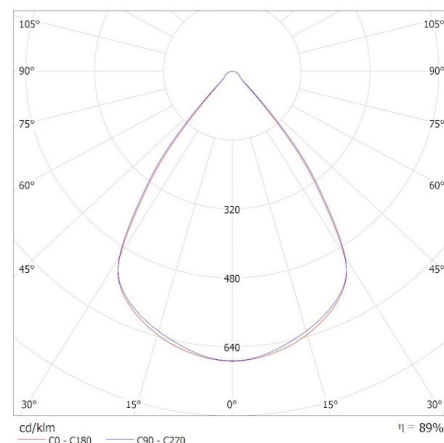

## 33911 AL-SH-WW-RST-W-NT

Oprawa liniowa LED

### AKCESORIA

|                                                                                     |                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm                   |
|    |                      |                                                                                      |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm                  |
|    |                      |                                                                                      |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Przylącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm                 |
|   |                      |                                                                                      |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie |
|  |                      |                                                                                      |
| 27109                                                                               | KLOSZ MPR AL 11W/17W | Klosz MPR do oprawy ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)                              |
|  |                      |                                                                                      |