


# Kanlux



EAN: 5905339363718

Oprawa liniowa LED  
Kanlux 36371 KXL 24W 2880 90 NW B



Dokument utworzono: 19.04.2026, 04:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	24
Strumień świetlny [lm]	2880
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	120
Kąt świecenia [°]	100
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	20000
Ilość cykli wł/wył	≥20000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	73.9
Szerokość [mm]	50
Długość [mm]	900
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa

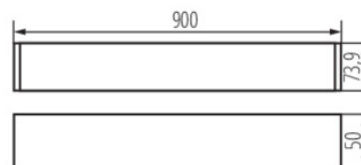

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Typ klosza	matowy
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	B
Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]	4366
Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm]	w kuli (360°)

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	1286
Gramatura [g]	1520
Długość opakowania jednostkowego [cm]	93
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8


Dokument utworzono: 19.04.2026, 04:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DANE FOTOMETRYCZNE

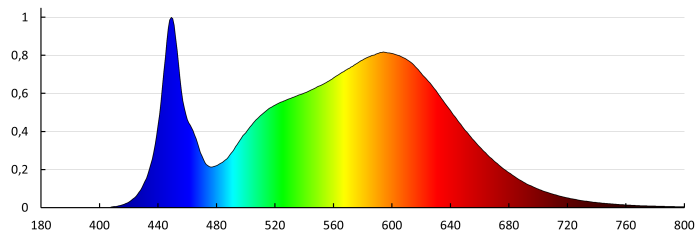

KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B  
Lampy: 1 x KXL 24W 2880 90 NW B

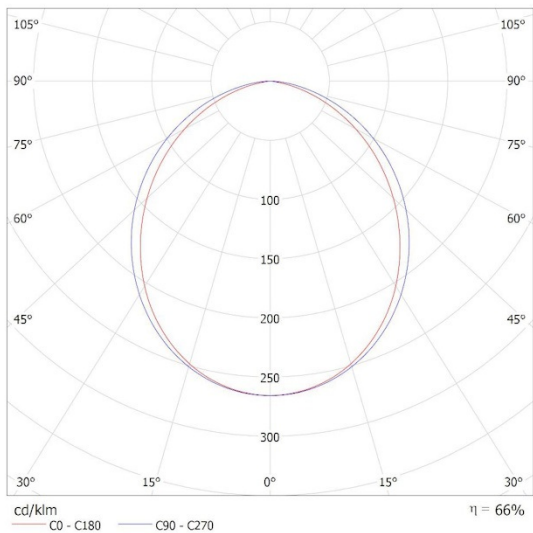

## LOGISTYKA

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Waga kartonu [kg]	15.2
Szerokość kartonu [cm]	30
Wysokość kartonu [cm]	18
Długość kartonu [cm]	94.5
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.05103

Dokument utworzono: 19.04.2026, 04:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com