


# Kanlux



EAN: 5905339375858

Oprawa liniowa LED  
KANLUX 37585 AL-LL5D-NW-RST-W-NT



AL-LL-RST-W-NT

Dokument utworzono: 23.08.2026, 11:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

PL

| PARAMETRY PRODUKTU                                                                        |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                                                                   | 220-240 AC                                                                                                    |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]                                                             | 50                                                                                                            |
| Moc maksymalna [W]                                                                        | 33                                                                                                            |
| Strumień świetlny [lm]                                                                    | 5346                                                                                                          |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]                                                       | 4000                                                                                                          |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama                                                      | ≤3                                                                                                            |
| Barwa światła                                                                             | biała                                                                                                         |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]                                                         | 162                                                                                                           |
| Kąt świecenia [°]                                                                         | X60/Y60                                                                                                       |
| Rodzaj diody                                                                              | LED SMD                                                                                                       |
| Zintegrowane źródło światła LED                                                           | tak                                                                                                           |
| Wskaźnik oddawania barw                                                                   | 80                                                                                                            |
| Trwałość [h]                                                                              | 50000                                                                                                         |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L90B10                                                                                                        |
| Ilość cykli wł/wył                                                                        | ≥30000                                                                                                        |
| Miejsce zastosowania                                                                      | wewnątrz                                                                                                      |
| Stopień IP                                                                                | 20                                                                                                            |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem                                                      | nie                                                                                                           |
| Kierunek świecenia oprawy                                                                 | dół                                                                                                           |
| Możliwość wymiany źródła LED                                                              | Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)   |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego                                                     | Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Zawartość rtęci                                                                           | nie                                                                                                           |

| WYMIARY I MONTAŻ                              |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Wysokość [mm]                                 | 69                         |
| Szerokość [mm]                                | 60                         |
| Długość [mm]                                  | 1700                       |
| Miejsce montażu                               | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza                              | kostka samozaciskowa       |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] | 1,5÷2,5                    |

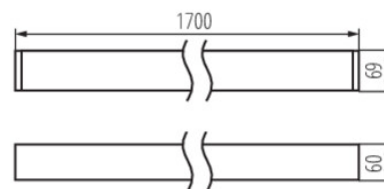

| MATERIAŁ I KONSTRUKCJA                          |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                           | biały             |
| Materiał obudowy                                | stop aluminium    |
| Materiał klosza                                 | tworzywo sztuczne |
| Typ klosza                                      | raster            |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I                 |
| Kształt                                         | prostokątny       |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu     | 0,5m              |

| PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA                                     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                | 5.7 |
| Liczba modułów (Źródło światła LED)                          | 6   |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła $\Phi_{use}$ [lm] | 990 |

| LOGISTYKA                          |        |
|------------------------------------|--------|
| Jednostka miary                    | sztuka |
| Jak pakowane                       | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1      |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 1      |

Dokument utworzono: 23.08.2026, 11:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]

5÷25

## INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## RYSUNKI WYMIAROW

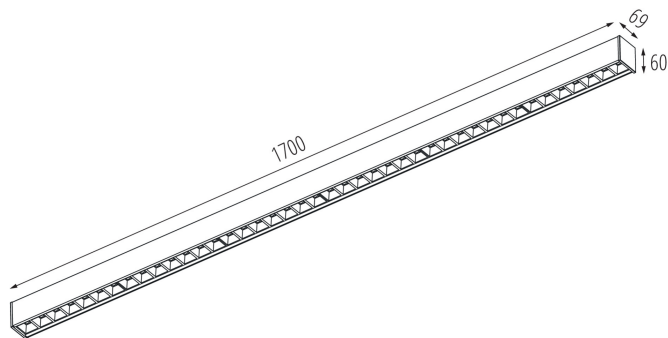

## DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 37585) AL-LL5D-NW-RST-W-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37585) AL-LL5D-NW-RST-W-NT  
Lampy: 6 x AL-LL-NW-RST

