


39788 LCOB D 16W/M24IP00RGB

Taśma LED

5905339397881



24V



Taśmy Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m łączą jednolitą linię światła z indywidualnym sterowaniem segmentami w technologii SPI, co pozwala tworzyć dynamiczne efekty, animacje i płynne przejścia kolorystyczne pełnej palety RGB. Idealnie sprawdzą się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz, instalacjach multimedialnych i dekoracyjnych podświetleniach. Wersje IP00 i IP65, zasilanie 24V, 576 diod/m, rolka 5 m oraz 3-letnia gwarancja zapewniają swobodę projektowania i niezawodną pracę w wymagających realizacjach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = max 16

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 390

Rodzaj diody: LED COB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: RGB

Barwa światła: RGB

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 00

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 6,25

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Obsługa standardu: DIGITAL SPI


Ilość diod na metr: 576

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = max 8

39788 LCOB D 16W/M24IP00RGB

Taśma LED

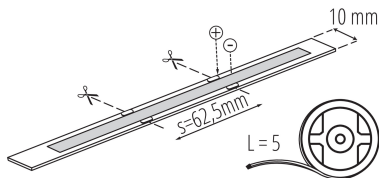

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 0,5m = 195

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g] : 94

Gramatura [g] : 162.6

Waga sztuki brutto [g] : 140

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23

Waga kartonu [kg] : 8.13

Szerokość kartonu [cm] : 30.5

Wysokość kartonu [cm] : 29

Długość kartonu [cm] : 46

Objętość kartonu [m³] : 0.040687

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

39788 LCOB D 16W/M24IP00RGB

Taśma LED

AKCESORIA

22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).
		
22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	Pilot do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).
		
39526	CON P 10 CCT/D	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526)
		
39527	CON P 10 CCT/D CP	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)
		
39528	CON P 10 CCT/D CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)
		