


18194 MORO N IG-20

Luminaire à barre mobile

5905339181947



IP
67

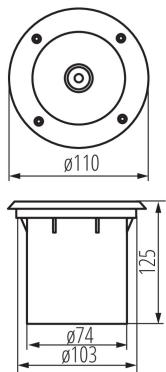

Kanlux MORO DL est un luminaire à installer dans le sol, durable avec les sources lumineuses remplaçables avec un culot GU10, utilisé pour éclairer les allées, les voies, les trottoirs, etc. Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, il résiste à une pression de 20 kN. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP67 et une résistance aux dommages mécaniques IK08.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: acier inoxydable

Mode d'installation: encastré sol, encastré sol

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Boîte de montage incluse: oui

Source de lumière remplaçable: oui

Source de lumière inclue: non

Direction faisceau lumineux: haut

Hauteur [mm]: 125

Diamètre [mm]: 110

Nombre de presse-étoupes: 1

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 20

Classe électrique: I

Source de lumière: PAR16

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: -20+35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable

Matériau vitre de protection: verre trempé

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 3x1

pression admissible [kN]: 20

Degré IK: 08

Degré IP: 67

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 458

Poids [g]: 535

Longueur carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13.5

18194 MORO N IG-20

Luminaire à barre mobile



Poids carton [kg]: 10.7

Largeur carton [cm]: 24

Hauteur carton [cm]: 29

Longueur carton [cm]: 57

Volume carton [m³]: 0.039672