

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Reglette étanche

5905339185211



Les luminaires antipoussières Kanlux MAH PLUS sont extrêmement pratiques en tant qu'éclairage de tunnels, de halls industriels, de garages, d'ateliers, de hangars ou de magasins. Le degré d'intégrité élevé IP65 les rend appropriés pour le montage dans des endroits directement exposés aux conditions atmosphériques.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Démarrage ballast / lampes: froid

Source de lumière inclue: non

Longueur [mm]: 1265

Largeur [mm]: 125

Hauteur [mm]: 92

Nombre de presse-étoupes: 1

nombre de clips: 8

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 2 x 36

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Source de lumière: T8

Culot: G13

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: matériau plastique

Matériau du support: métal

Matériau des clips: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Type de ballast: EVG

Classe énergétique du ballast: A2

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement : 6

Poids unitaire net [g]: 1880

Poids [g]: 2266.67

Longueur carton emballage [cm]: 128

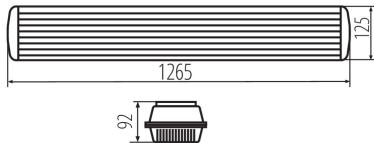
Date of issue: 15.11.2022, 23:39

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

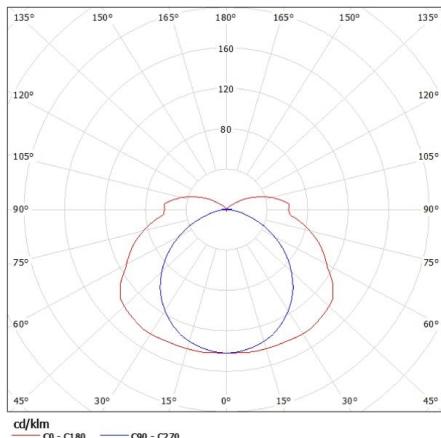
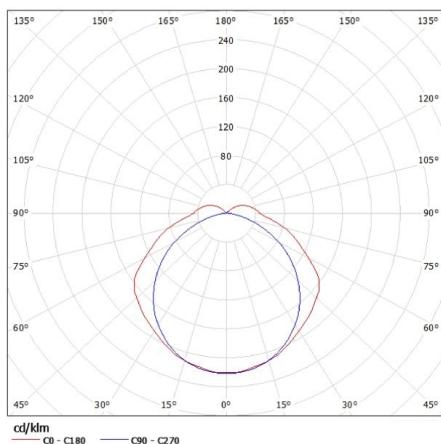
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Reglette étanche

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 13.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6.5**Poids carton [kg]:** 13.60002**Largeur carton [cm]:** 28**Hauteur carton [cm]:** 21.5**Longueur carton [cm]:** 129**Volume carton [m³]:** 0.077658**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- montage facile du luminaire au support à l'aide des crochets d'encliquetage fournis
- plaqué de montage suspendue facilitant le raccordement et l'entretien du luminaire
- presse-étoupe d'étanchéité utilisé pour l'introduction du cordon d'alimentation

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T26 36W/827**KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Reglette étanche

ACCESSOIRES:**18593 CL-MAH PLUS**

Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593)

**18594 CL-MAH PLUS-INOX**

Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)

**07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

