


22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Luminaire étanche LED

5905339226082



up to
150 lm/W

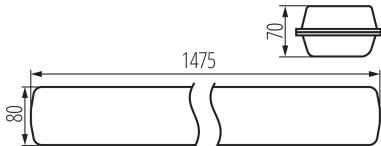

Kanlux MAH LED HI sont des réglettes étanches conçus pour des utilisateurs exigeants. Ils se caractérisent par efficacité lumineuse élevée allant jusqu'à 130 lm/W. Les luminaires MAH LED HI sont faciles et rapides à monter et peuvent être connectés en ligne continue, ce qui permet d'éclairer de grandes surfaces. Les luminaires MAH LED HI sont équipés d'une vasque rainurée, qui augmente le flux lumineux.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : NMLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires : oui

Compatibilité avec un variateur : non

Longueur [mm]: 1475

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

Nombre de presse-étoupes: 2

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 48

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Module LED: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3

Flux lumineux [lm]: 6400

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Date of issue: 06.09.2024, 12:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Luminaire étanche LED

Angle de vision [°]: 110**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷40**Matériau du boîtier:** PC**Type de branchement:** Connecteur a vis**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5**Temps de préchauffage de la lampe [s] :** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s] :** ≤0,5**Degré IK:** 08**Degré IP:** 65**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires :** L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 133**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 47**Classe d'efficacité énergétique :** D**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] :** 7650**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] :** dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K] :** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam :** ≤6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] :** 47**Hauteur d'une source lumineuse [mm] :** 1440**Largeur d'une source lumineuse [mm] :** 20**Profondeur d'une source lumineuse [mm] :** 3**Indice de rendu des couleurs :** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0,38**Coordonnées chromatiques (y):** 0,38**Déclaration de puissance équivalente [W] :** 409**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs :** 10**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux :** 0,96**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 9**Unité par carton:** 1

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Luminaire étanche LED

Conditionnement : 9

Poids unitaire net [g]: 1642

Poids [g]: 1944.44

Longueur carton emballage [cm]: 151.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 9

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7.5

Poids carton [kg]: 17.49996

Largeur carton [cm]: 27.5


Hauteur carton [cm]: 24

Longueur carton [cm]: 153.5

Volume carton [m^3]: 0.10131

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

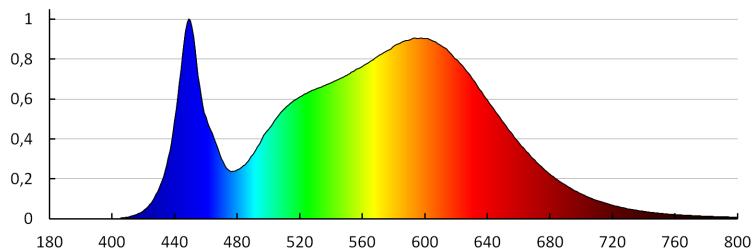

KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF

Lamps: 1 x MAH LED HI 48W-NW

