



## 23106 APUS LED WW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339231062

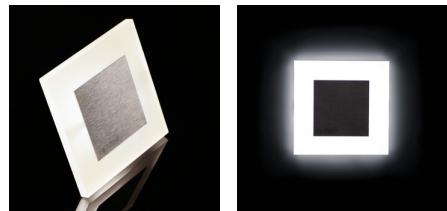


Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**encastré mural:** oui  
**Couleur:** acier inoxydable  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Longueur [mm]:** 75  
**Largeur [mm]:** 23  
**Hauteur [mm]:** 75  
**Diamètre boîte de montage [?mm]:** 60  
**Diamètre orifice de montage [mm]:** 60  
**Source LED:** oui  
**Tension nominale [V]:** 12 DC  
**Puissance maximale [W]:** 0.8  
**Classe électrique:** III  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 13  
**Teinte lumière:** blanc chaud  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥20000  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5-25  
**Matériau du boîtier:** acier inoxydable poli, matériau plastique  
**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs  
**Longueur du fil [cm]:** 0.18  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Degré IP:** 20  
**Informations complémentaires :** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 16

## 23106 APUS LED WW

Luminaire LED pour marches escalier

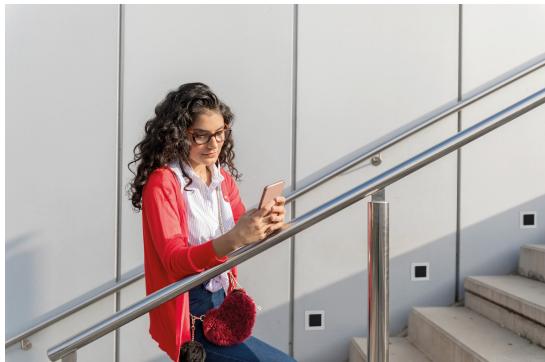

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 100

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement:** 100

**Nombre de pièces sur un niveau de palette:** 700

**Poids unitaire net [g]:** 84

**Poids [g]:** 104.9

**Poids unitaire brut [g]:** 93

**Longueur carton emballage [cm]:** 11

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 2.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 16.5

**Poids carton [kg]:** 10.49

**Largeur carton [cm]:** 23.5


**Hauteur carton [cm]:** 34.5

**Longueur carton [cm]:** 63

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.051077

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- adapté pour un montage sur des surfaces normalement inflammables

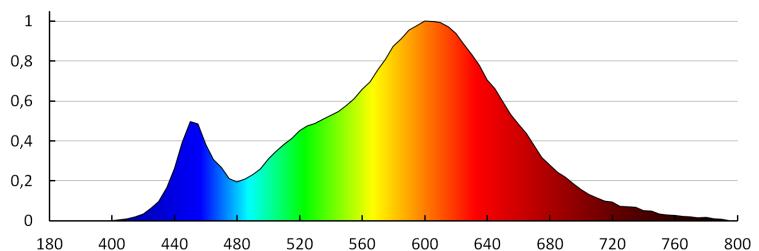

## 23106 APUS LED WW

Luminaire LED pour marches escalier

KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW

Lamps: 1 x APUS LED WW

