


## 23169 KMB6-C50/3

Protecteur de surtensions, 3P  
5905339231697

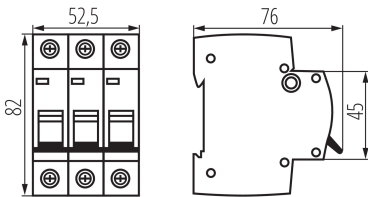

Le disjoncteur avec protection contre les surintensités est utilisé pour la protection des câbles contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations et les appareils.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Tension nominale [V]:** 230/400 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Courant nominal [A]:** 50  
**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** na szynę TH35  
**Degré IP:** 20  
**Norme:** PN-EN 60898-1  
**Longueur [mm]:** 76  
**Largeur [mm]:** 52.5  
**Hauteur [mm]:** 82  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -5÷40  
**Plage section de câble [mm²]:** 1÷25  
**Section des conducteurs – fil rigide [mm²]:** max 25  
**Section des conducteurs – fil souple [mm²]:** max 16  
**Caractéristique de déclenchement:** C  
**Classe de limitation d'énergie:** 3  
**Nombre de modules:** 3  
**Courant de court-circuit nominal [A]:** 6000  
**Tension d'isolement nominale Ui [V]:** 500  
**Nombre de pôles:** 3  
**Endurance mécanique:** 10000  
**Endurance électrique:** 4000

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 4  
**Unité par carton:** 4  
**Conditionnement:** 40  
**Poids unitaire net [g]:** 300  
**Poids [g]:** 330  
**Poids unitaire brut [g]:** 311  
**Longueu carton emballage [cm]:** 5.5

## 23169 KMB6-C50/3

Protecteur de surtensions, 3P

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 7.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 13.2

**Largeur carton [cm]:** 25

**Hauteur carton [cm]:** 19.5

**Longueur carton [cm]:** 45

**Volume carton [m³]:** 0.021938