


23257 KCS-40A/3P

Interrupteur d'installation

5905339232571

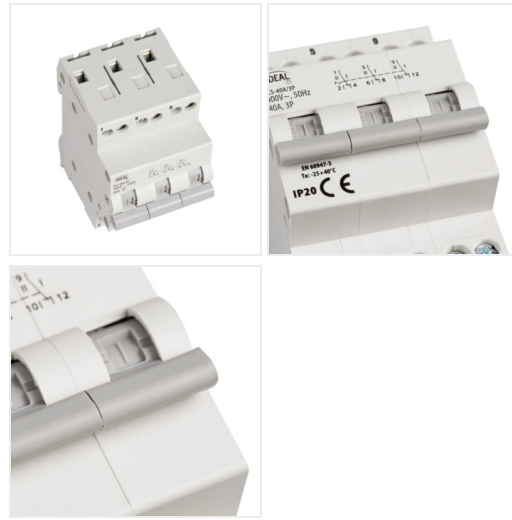

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	230/400 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	40
Catégorie d'utilisation	AC-22A
Usage	intérieur
Degré IP	20
Norme	PN-EN 60947-3
Type de commande	mechaniczne
Nombre de modules	3
Couple de serrage [Nm]	1,2
Durée commutation	2000
Nombre de pôles	3 (9)

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	88.5
Largeur [mm]	52.8

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40
-------------------------------------	--------

Date of issue: 27.03.2026, 09:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS ET MONTAGE

Longueur [mm]	76
Type de branchement	Connecteur de raccordement
Plage section de câble [mm ²]	max 16

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	40
Unité par carton	1
Conditionnement	40
Poids unitaire net [g]	224
Poids [g]	256.25
Poids unitaire brut [g]	244
Longueu carton emballage [cm]	5.7
Largeur emballage unitaire [cm]	9
Hauteur emballage unitaire [cm]	7.8
Poids carton [kg]	10.25
Largeur carton [cm]	26
Hauteur carton [cm]	19.5
Longueur carton [cm]	51.5
Volume carton [m ³]	0.026111

Date of issue: 27.03.2026, 09:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR