


23453 MERGE MW-L

Détecteur de mouvement HF

5905339234537



Le capteur Kanlux MERGE MW offre une solution esthétique et pratique. Sa portée maximale de détection de mouvement est de 9 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Usage: intérieur
Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
Longueur [mm]: 80
Largeur [mm]: 47
Hauteur [mm]: 80
Réglage de la sensibilité: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: II
Matériau: matériau plastique
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de détecteur: Hyperfréquence
Type de branchement: Connecteur de raccordement
Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-12
Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5,8
angle de détection du capteur [°]: 180
Durée de fonctionnement maximum [min]: 12
Durée mnimum de fonctionnement [s]: 10
Puissance maximale [VA]: 1200
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000
Degré IP: 20
Portée du capteur [m]: max 9

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100
Unité par carton: 1
Conditionnement : 100
Poids unitaire net [g]: 92
Poids [g]: 130.9
Longueur carton emballage [cm]: 8.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 6
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 13.09


Date of issue: 15.11.2022, 10:00

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

23453 MERGE MW-L

Détecteur de mouvement HF

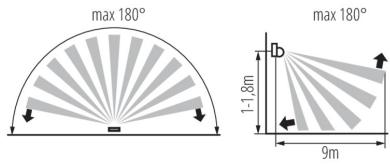**Largeur carton [cm]:** 35**Hauteur carton [cm]:** 36.5**Longueur carton [cm]:** 45**Volume carton [m³]:** 0.057488**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 180°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 12 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°