


23801 APUS LED AC-CW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339238016

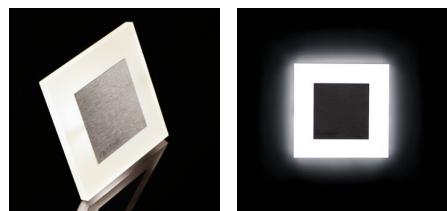

Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

- encastré mural:** oui
Couleur: acier inoxydable
Mode d'installation: encastré dans le mur
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Alimentation incluse: oui
Longueur [mm]: 75
Largeur [mm]: 23
Hauteur [mm]: 75
Diamètre boîte de montage [?mm]: 60
Diamètre orifice de montage [mm]: 60
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 1.3
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 15
Teinte lumière: blanc froide
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25
Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.18
Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5
Degré IP: 20
Informations complémentaires : nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Date of issue: 05.07.2024, 11:42


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

23801 APUS LED AC-CW

Luminaire LED pour marches escalier

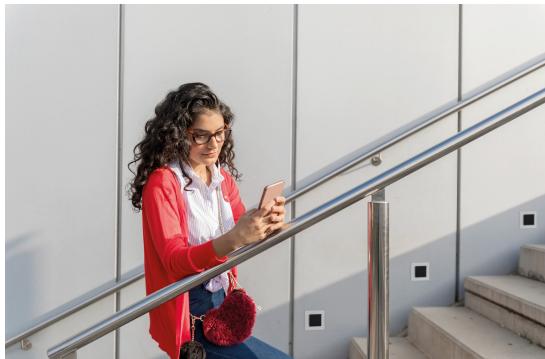

Efficacité lumineuse [lm/W]: 12

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 120

Poids [g]: 124.9

Poids unitaire brut [g]: 126

Longueur carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 12.49

Largeur carton [cm]: 34.5


Hauteur carton [cm]: 34.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.074986

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- luminaire conçue pour un montage dans des boîtes de dérivation Ø 60
- luminaire livré avec adaptateur d'alimentation situé dans la boîte de dérivation Ø 60, permettant la tension de 220-240V

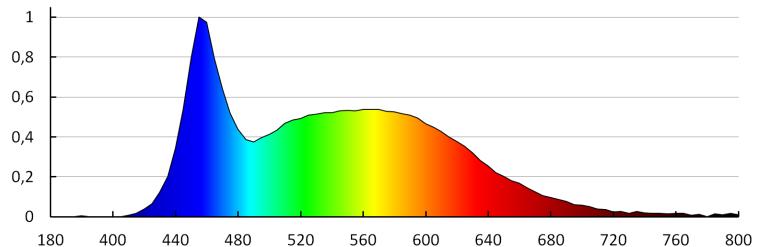

23801 APUS LED AC-CW

Luminaire LED pour marches escalier

KANLUX S.A. (kat 23801) APUS LED AC-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23801) APUS LED AC-CW

Lamps: 1 x APUS LED CW

