IDEAL TS by Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

24071 KMP-18,0

Protection moteur KMP

5905339240712

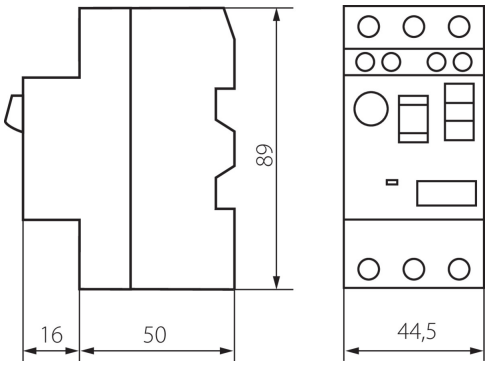

L'interrupteur motorisé sert à protéger les circuits des moteurs triphasés. Pour les interrupteurs, nous disposons d'accessoires adaptés - contacts auxiliaires, déclencheurs et un boîtier étanche.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Catégorie d’utilisation: AC-3
Couleur: blanc
Mode d'installation: sur rail TH35
Norme: PN-EN 60947-4-1
Type de branchement: Connecteur de raccordement
Tension nominale de commutation Ue[V]: 400
Courant thermique Ithe [A]: 18
Degré IP: 20
Déclenchement instantané [A]: 223
Réglage du déclenchement en cas de surintensité[A]: 13-18
Puissance nominale triphasée - 230/240V (kW): 4
Puissance nominale triphasée - 400V[kW]: 7.5
Puissance nominale triphasée - 440V[kW].: 7.5
Puissance nominale triphasée - 500V[kW]: 9
Puissance nominale triphasée - 690V[kW].: 15
Tension d’isolement nominale Ui [V]: 690
Tension nominale de tenue au choc Uimp [V]: 6000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50
Unité par carton: 1
Condtionnement : 50
Poids unitaire net [g]: 260
Poids [g]: 281.4
Longueu carton emballage [cm]: 9
Largeur emballage unitaire [cm]: 4.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 14.07
Largeur carton [cm]: 25.5
Hauteur carton [cm]: 18
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³]: 0.021573

Date of issue: 15.11.2022, 10:55
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

by Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

24071 KMP-18,0

Protection moteur KMP

Date of issue: 15.11.2022, 10:55
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR