

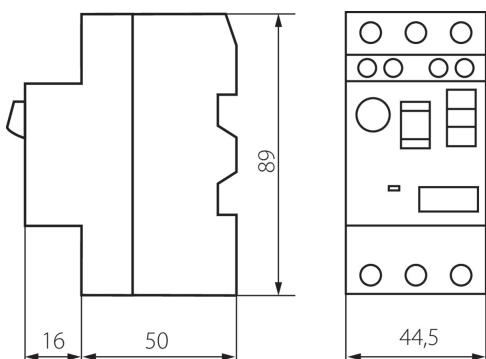
**24073 KMP-25,0**

Protection moteur KMP

5905339240736



L'interrupteur motorisé sert à protéger les circuits des moteurs triphasés. Pour les interrupteurs, nous disposons d'accessoires adaptés - contacts auxiliaires, déclencheurs et un boîtier étanche.

**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Catégorie d'utilisation:** AC-3**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** sur rail TH35**Norme:** PN-EN 60947-4-1**Type de branchement:** Connecteur de raccordement**Tension nominale de commutation Ue[V]:** 400**Courant thermique I<sub>the</sub> [A]:** 25**Degré IP:** 20**Déclenchement instantané [A]:** 327**Réglage du déclenchement en cas de surintensité[A]:**  
20-25**Puissance nominale triphasée - 230/240V (kW):** 5.5**Puissance nominale triphasée - 400V[kW]:** 11**Puissance nominale triphasée - 440V[kW]:** 11**Puissance nominale triphasée - 500V[kW]:** 15**Puissance nominale triphasée - 690V[kW]:** 22**Tension d'isolement nominale U<sub>i</sub> [V]:** 690**Tension nominale de tenue au choc U<sub>imp</sub> [V]:** 6000**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 50**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 50**Poids unitaire net [g]:** 260**Poids [g]:** 281.4**Longueur carton emballage [cm]:** 9**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5**Poids carton [kg]:** 14.07**Largeur carton [cm]:** 25.5**Hauteur carton [cm]:** 18**Longueur carton [cm]:** 47**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.021573

**IDEAL**<sup>(TS)</sup>

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## **24073 KMP-25,0**

---

Protection moteur KMP

Date of issue: 15.11.2022, 10:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

