


24108 KCP-32-230

Contacteur de puissance KCP

5905339241085

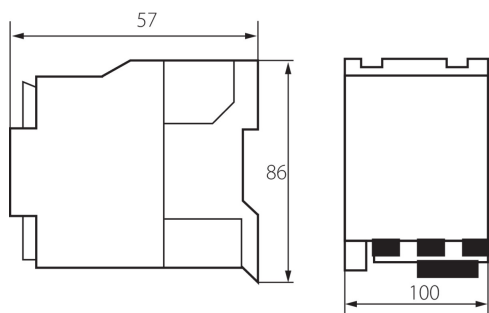

Les contacteurs de puissance sont conçus pour connecter des circuits AC de classe d'utilisation AC3. Plage de courant de la série jusqu'à 32A, tension d'alimentation 24VAC ou 230VAC. Les contacteurs sont équipés en standard d'un contact auxiliaire 1NO.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Catégorie d'utilisation: AC-3

Couleur: blanc

Mode d'installation: sur rail TH35

Norme: PN-EN 60947-4-1

Fréquence nominale [Hz]: 50

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Fréquence de commutation électrique AC-3[nombre/h] :
600

Fréquence de commutation électrique AC-4[nombre/h]:
300

Fréquence de commutation mécanique[nombre/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2

Puissance nominale AC-3 220-240V: 7,5kW

Puissance nominale AC-3 380-400V: 15kW

AC-3 415V puissance nominale de fonctionnement: 15kW

AC-3 440V puissance nominale de fonctionnement: 15kW

AC-3 660-690V puissance nominale de fonctionnement:
18,5kW

Tension d'alimentation des solénoïdes [V]: 230 AC

Tension nominale de commutation U_e[V]: 400

Courant thermique conventionnel I_{th}[A]: 50

Couple de serrage [Nm]: 2,5Nm

Degré IP: 20

Contact principal: 3

Contact auxiliaire: 1

Tension d'isolement nominale U_i [V]: 690

Tension nominale de tenue au choc U_{imp} [V]: 6000

Courant de commutation nominal [A]: 32

Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-3: 32A

Courant nominal de fonctionnement 380V - En AC-4: 12A

Courant nominal de fonctionnement 440V - En AC-1: 50A

Courant nominal de fonctionnement 660V - En AC-3: 21A

Courant nominal de fonctionnement 660V - En AC-4: 7,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 800

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 8Nm

24108 KCP-32-230

Contacteur de puissance KCP

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 540

Poids [g]: 568

Longueur carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10.5

Poids carton [kg]: 28.4

Largeur carton [cm]: 32

Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 45

Volume carton [m³]: 0.03312

ACCESSOIRES:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

