

25065 LOGI 02-1000-102 bi

Interrupteur simple

5905339250650



L'interrupteur unipolaire est utilisé pour contrôler le circuit d'une lampe ou d'un groupe de lampes à partir d'un seul endroit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 71

Diamètre du boîtier de montage: 60

Profondeur de montage: 25

Tension nominale [V]: 250 AC

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de connexion: Connecteur à vis

Plastique: ABS

Nombre de leviers: 1

Courant nominal [A]: 10

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 70

Poids [g]: 82.5

Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 14


Poids carton [kg]: 9.9

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904

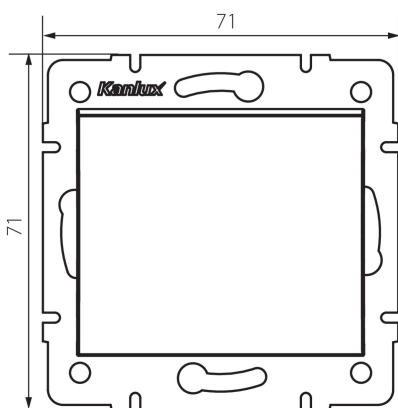



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25065 LOGI 02-1000-102 bi

Interrupteur simple