



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



25068 LOGI 02-1021-102 bi

Interrupteur de contact

5905339250681



L'interrupteur normalement ouvert permet de contrôler les relais temporisés par impulsion (commande du circuit de lampe ou du groupe de lampes, commande des mécanismes des portails et portes).



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 71

Diamètre du boîtier de montage: 60

Profondeur de montage: 25

Tension nominale [V]: 250 AC

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de connexion: Connecteur a vis

Plastique: ABS

Nombre de leviers: 1

Courant nominal [AX]: 10

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 70

Poids [g]: 82.25

Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 14


Poids carton [kg]: 9.87

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904

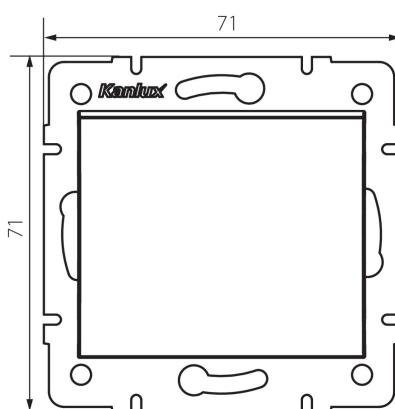

Date of issue: 15.11.2022, 22:55

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25068 LOGI 02-1021-102 bi

Interrupteur de contact

Date of issue: 15.11.2022, 22:55

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR