



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



25071 LOGI 02-1030-102 bi

Bouton poussoir « sonnette »

5905339250711



L'interrupteur normalement ouvert - la sonnette est utilisée pour contrôler les mécanismes des relais de sonnette. L'interrupteur n'a pas d'impression sur la touche.



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 71

Diamètre du boîtier de montage: 60

Profondeur de montage: 25

Tension nominale [V]: 250 AC

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de connexion: Connecteur a vis

Plastique: ABS

Nombre de leviers: 1

Courant nominal [AX]: 10

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 72

Poids [g]: 84.33

Longueur carton emballage [cm]: 9

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 14


Poids carton [kg]: 10.1196

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904

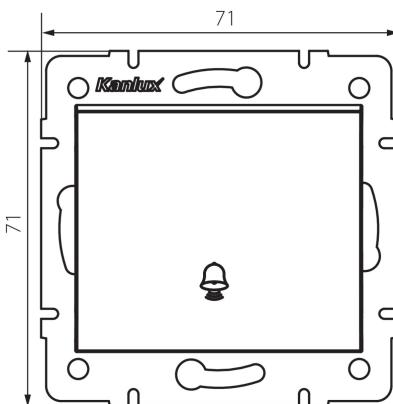

Date of issue: 15.11.2022, 22:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



25071 LOGI 02-1030-102 bi

Bouton poussoir « sonnette »

Date of issue: 15.11.2022, 22:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR