



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25158 LOGI 02-1310-103 kr

Interrupteur de contact de l'unité d'obturation

5905339251589




L'interrupteur de store sert à contrôler les systèmes d'alimentation des stores externes. L'interrupteur possède deux boutons : pour abaisser et relever les stores. L'interrupteur est équipé d'un système qui empêche d'appuyer sur les deux boutons simultanément. L'interrupteur monostable non équipé d'un maintien de position, après avoir appuyé, il revient à la position précédente.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: crème
Mode d'installation: encastré dans le mur
Rétroéclairage: non
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25
Tension nominale [V]: 250 AC
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur a vis
Plastique: ABS
Nombre de leviers: 2
Courant nominal [AX]: 10
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 74
Poids [g]: 86.33
Longueur carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 10.3596

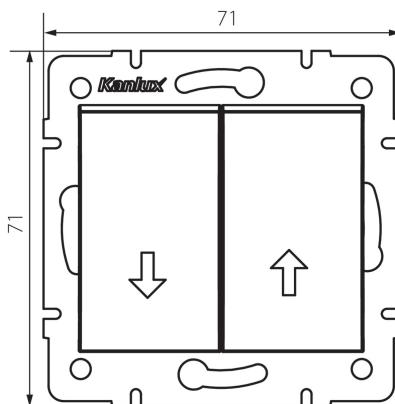

Date of issue: 15.11.2022, 22:31

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25158 LOGI 02-1310-103 kr

Interrupteur de contact de l'unité d'obturation

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904

Date of issue: 15.11.2022, 22:31

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR