

25184 LOGI 02-1000-143 sr

Interrupteur simple

5905339251848




L'interrupteur unipolaire est utilisé pour contrôler le circuit d'une lampe ou d'un groupe de lampes à partir d'un seul endroit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: argent
Mode d'installation: encastré dans le mur
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25
Tension nominale [V]: 250 AC
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur à vis
Plastique: ABS
Nombre de leviers: 1
Courant nominal [A]: 10
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 70
Poids [g]: 82.5
Longueur carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 9.9
Largeur carton [cm]: 25.5
Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 44
Volume carton [m³]: 0.035904

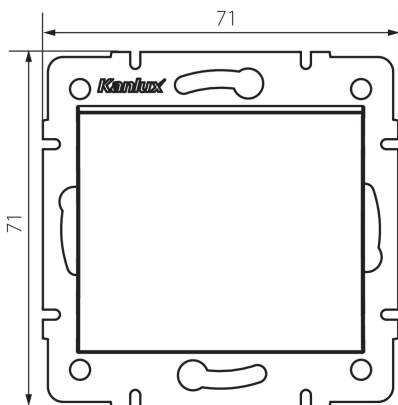



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25184 LOGI 02-1000-143 sr

Interrupteur simple