



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



25208 LOGI 02-1250-143 sr

Prise de courant simple avec protection des contacts

5905339252081



Une prise de courant simple avec terre permet d'alimenter le circuit électrique avec une charge maximale de 16A. De plus, la prise est équipée d'un obturateur de contacts qui protège contre la possibilité de choc électrique.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: argent

Mode d'installation: encastré dans le mur

Protection des contacts: oui

Largeur [mm]: 71

Hauteur [mm]: 71

Diamètre du boîtier de montage: 60

Profondeur de montage: 25

Nombre de prises: 1

Tension nominale [V]: 250 AC

Courant nominal [A]: 16

Classe électrique: I

Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70

Type de mise à la terre: type e

Type de connexion: Connecteur a vis

Plastique: ABS

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 120

Poids unitaire net [g]: 68

Poids [g]: 80.33

Longueur carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4


Hauteur emballage unitaire [cm]: 14

Poids carton [kg]: 9.6396

Largeur carton [cm]: 25.5

Hauteur carton [cm]: 32

Longueur carton [cm]: 44

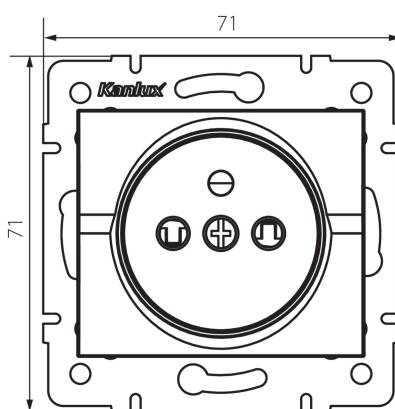

Date of issue: 15.11.2022, 21:53

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



25208 LOGI 02-1250-143 sr

Prise de courant simple avec protection des contacts

Volume carton [m³]: 0.035904

Date of issue: 15.11.2022, 21:53

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR