



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



## 25247 LOGI 02-1022-141 gr

Double Interrupteur de contact

5905339252470




L'interrupteur double normalement ouvert permet de contrôler les deux groupes des relais temporisés par impulsion (commande du circuit de lampe ou du groupe de lampes, commande des mécanismes des portails et portes).

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** graphite  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Largeur [mm]:** 71  
**Hauteur [mm]:** 71  
**Diamètre du boîtier de montage:** 60  
**Profondeur de montage:** 25  
**Tension nominale [V]:** 250 AC  
**Matériel des embouts d'extrémité de câble :** CuZn70  
**Type de connexion:** Connecteur a vis  
**Plastique:** ABS  
**Nombre de leviers:** 2  
**Courant nominal [AX]:** 10  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 10  
**Unité par carton:** 10  
**Conditionnement :** 120  
**Poids unitaire net [g]:** 74  
**Poids [g]:** 86.67  
**Longueur carton emballage [cm]:** 10  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 14  
**Poids carton [kg]:** 10.4004  
**Largeur carton [cm]:** 25.5  
**Hauteur carton [cm]:** 32  
**Longueur carton [cm]:** 44  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.035904

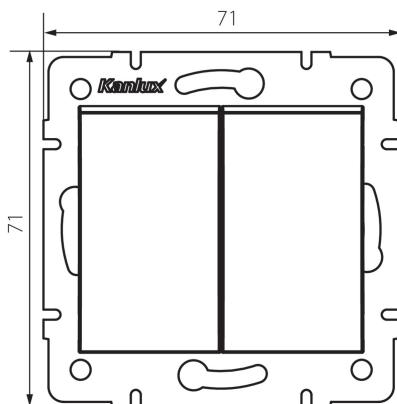

Date of issue: 15.11.2022, 22:53

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**25247** LOGI 02-1022-141 gr

---

Double Interrupteur de contact

Date of issue: 15.11.2022, 22:53

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

**FR**