



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland




25248 LOGI 02-1023-141 gr

Double Interrupteur de contact LED

5905339252487



L'interrupteur double normalement ouvert permet de contrôler les deux groupes des relais temporisés par impulsion (commande du circuit de lampe ou du groupe de lampes, commande des mécanismes des portails et portes). L'interrupteur a un rétro-éclairage LED.

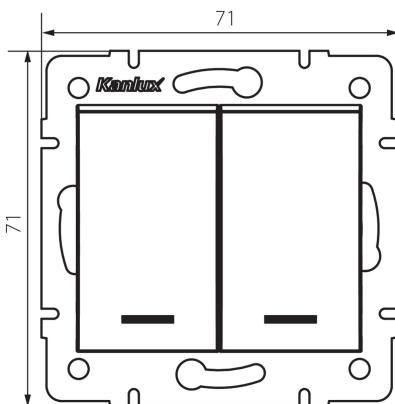

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: graphite
Mode d'installation: encastré dans le mur
Rétroéclairage: oui
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25
Tension nominale [V]: 250 AC
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur a vis
Plastique: ABS
Nombre de leviers: 2
Courant nominal [AX]: 10
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 74
Poids [g]: 86.67
Longueur carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 10.4004
Largeur carton [cm]: 25.5
Hauteur carton [cm]: 32

Date of issue: 15.11.2022, 22:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25248 LOGI 02-1023-141 gr

Double Interrupteur de contact LED

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.035904

Date of issue: 15.11.2022, 22:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR