MOW ON by Kanlux

LOGI

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25256 LOGI 02-1110-141 gr

Interrupteur simple pour luminaire LED

5905339252562

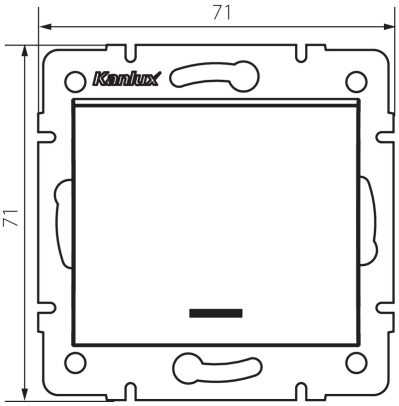

L'interrupteur unipolaire est utilisé pour contrôler le circuit d'une lampe ou d'un groupe de lampes à partir d'un seul endroit. L'interrupteur a un rétro-éclairage LED.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: graphite
Mode d'installation: encastré dans le mur
Rétroéclairage: oui
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25
Tension nominale [V]: 250 AC
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur a vis
Plastique: ABS
Nombre de leviers: 1
Courant nominal [AX]: 10
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Condtionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 70
Poids [g]: 82.58
Longueu carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 9.9096
Largeur carton [cm]: 25.5
Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 44
Volume carton [m³]: 0.035904

Date of issue: 15.11.2022, 22:11
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

by Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25256 LOGI 02-1110-141 gr

Interrupteur simple pour luminaire LED

Date of issue: 15.11.2022, 22:11
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR