

25261 LOGI 02-1190-141 gr

Économiseur d'énergie avec retardateur

5905339252616




Interrupteur d'hôtel avec mise hors tension différée, s'éteint après 15 secondes à partir du moment où la carte clé est retirée.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: graphite
Mode d'installation: encastré dans le mur
Largeur [mm]: 71
Hauteur [mm]: 71
Diamètre du boîtier de montage: 60
Profondeur de montage: 25
Tension nominale [V]: 250 AC
Classe électrique: II
Matériel des embouts d'extrémité de câble : CuZn70
Type de connexion: Connecteur à vis
Plastique: ABS
Courant nominal [AX]: 16
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10
Unité par carton: 10
Conditionnement : 120
Poids unitaire net [g]: 64
Poids [g]: 82.83
Longueur carton emballage [cm]: 10
Largeur emballage unitaire [cm]: 4.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 14
Poids carton [kg]: 9.9396
Largeur carton [cm]: 26.5
Hauteur carton [cm]: 32
Longueur carton [cm]: 44
Volume carton [m³]: 0.037312

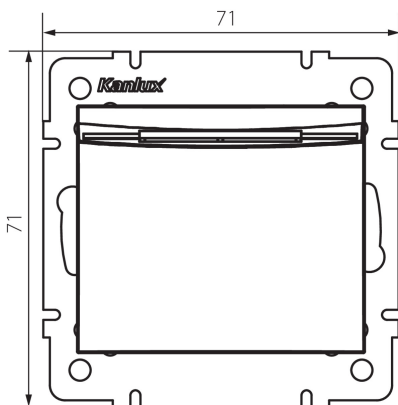



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25261 LOGI 02-1190-141 gr

Économiseur d'énergie avec retardateur