


## 25264 LOGI 02-1230-141 gr

Prise avec mise à la terre, IP-44, Schuko

5905339252647

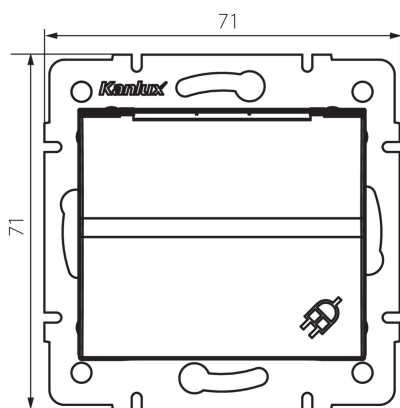

Une prise de courant simple avec terre (Schuko) permet d'alimenter le circuit électrique avec une charge maximale de 16A. De plus, la prise est équipée d'un volet de protection, grâce auquel elle maintient le degré de protection IP 44 et peut être montée dans des endroits menacés par des éclaboussures d'eau (salles de bains).

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** graphite  
**Mode d'installation:** encastré dans le mur  
**Largeur [mm]:** 71  
**Hauteur [mm]:** 71  
**Diamètre du boîtier de montage:** 60  
**Profondeur de montage:** 25  
**Nombre de prises:** 1  
**Tension nominale [V]:** 250 AC  
**Courant nominal [A]:** 16  
**Classe électrique:** I  
**Matériel des embouts d'extrémité de câble :** CuZn70  
**Type de mise à la terre:** type f  
**Type de connexion:** Connecteur à vis  
**Plastique:** ABS  
**Degré IP:** 44

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 10  
**Unité par carton:** 10  
**Conditionnement :** 120  
**Poids unitaire net [g]:** 76  
**Poids [g]:** 89.75  
**Longueur carton emballage [cm]:** 9  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 14  
**Poids carton [kg]:** 10.77  
**Largeur carton [cm]:** 26.5

Date of issue: 15.11.2022, 21:11

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## **25264** LOGI 02-1230-141 gr

---

Prise avec mise à la terre, IP-44, Schuko

**Hauteur carton [cm]:** 32

**Longueur carton [cm]:** 44

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.037312