


## 25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Luminaire encastré à grille

5905339257130



Kanlux REGIS sont des luminaires raster à encastrer faciles à assembler rapidement grâce à des clips à ressort et des raccords rapides. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire pour les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Démarrage ballast / lampes:** échauffement

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Source de lumière inclue:** non

**Longueur [mm]:** 610

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 78

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 4 x 18

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PMMA

**Source de lumière:** T8

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du réflecteur:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Type de ballast:** EVG

**Classe énergétique du ballast:** A2

**Degré IP:** 40

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 3022

**Poids [g]:** 3624

**Longueu carton emballage [cm]:** 65


**Largeur emballage unitaire [cm]:** 62.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 3.624

**Largeur carton [cm]:** 63

**Hauteur carton [cm]:** 8.8

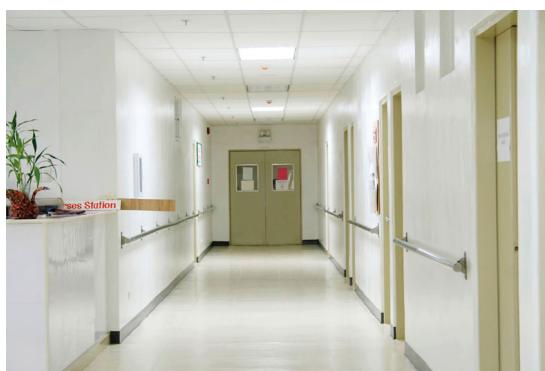

Date of issue: 15.11.2022, 23:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


**25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT**

Luminaire encastré à grille

**Longueur carton [cm]:** 65.5**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.036313**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- réflecteur de forme de demi-parabole / barres de la trame de forme V / prises des ampoules masquées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec plaque opale)
- ouvertures dans le boîtier facilitant l'alimentation par traversée
- câble de protection sur la trame, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- montage facile de la trame sur les boucles à ressort
- connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur de marque OSRAM classe A2
- peinture en poudre
- REGIS 3WS doté de stabilisateur avec « commencement chaleureux ».

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsytu światła (białegunowo)

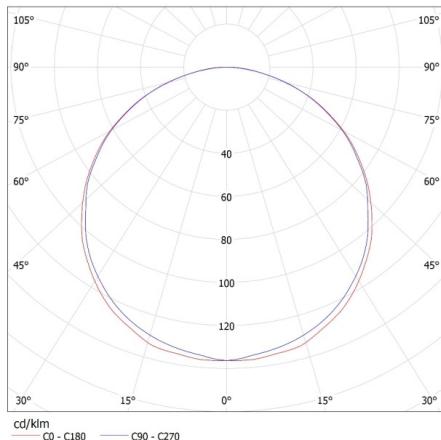Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418  
Lampy: 4 x T26 18W/827**ACCESOIRES:****72333 CLP-REGIS/PT**

CLP-REGIS/PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en planches de plâtre. ensemble de 4 pièces.

