

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafonnier LED

5905339264435



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 278

Largeur [mm]: 278

Hauteur [mm]: 49

Teneur en mercure: non

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 18

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Module LED: EBCL280S

Flux lumineux du luminaire [lm]: 1700

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 20000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 120

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35


Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5


26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafonnier LED

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Degré IP:** 54**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée**Informations complémentaires :** L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 17**Classe d'efficacité énergétique:** E**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** 2200**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]:** 16.5**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 255**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 255**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 1**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0.38**Coordonnées chromatiques (y):** 0.38**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 20**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,95**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 20**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 20**Poids unitaire net [g]:** 850**Poids [g]:** 1065.5**Longueur carton emballage [cm]:** 28.5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 28.5**Poids carton [kg]:** 21.31**Largeur carton [cm]:** 58**Hauteur carton [cm]:** 31**Longueur carton [cm]:** 59**Volume carton [m³]:** 0.106082

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafonnier LED

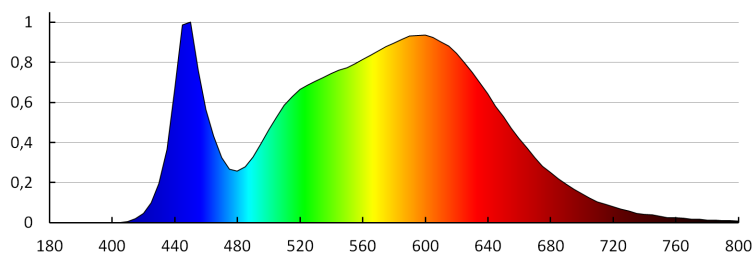

KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

