
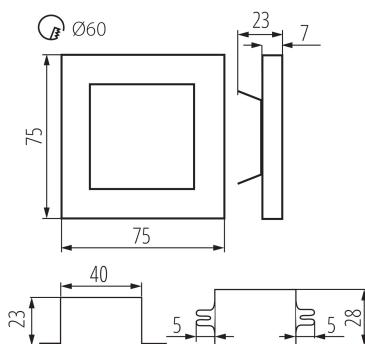


26536 APUS LED AC B-NW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339265364

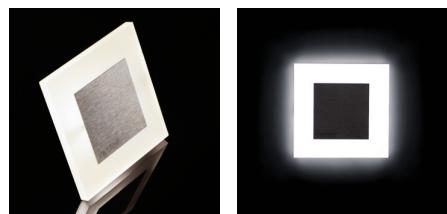

Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

encastré mural: oui

Couleur: noir

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 75

Largeur [mm]: 23

Hauteur [mm]: 75

Diamètre boîte de montage [?mm]: 60

Diamètre orifice de montage [mm]: 60

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 1.3

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 14

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.18

Temps de préchauffage de la lampe [s] : ≤1


Temps d'allumage de la lampe [s] : ≤0,5

Degré IP: 20

Informations complémentaires : nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

26536 APUS LED AC B-NW

Luminaire LED pour marches escalier

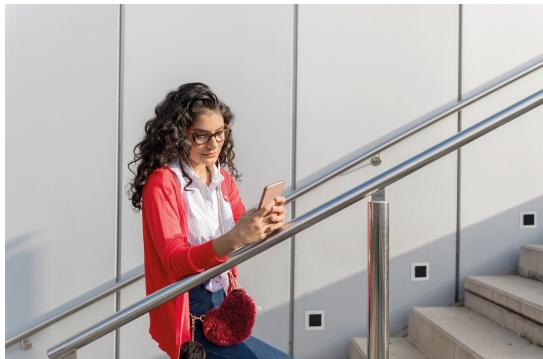

Efficacité lumineuse [lm/W]: 11

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 120

Poids [g]: 124.9

Poids unitaire brut [g]: 130

Longueur carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 12.49

Largeur carton [cm]: 34.5

Hauteur carton [cm]: 34.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.074986

KANLUX S.A. (kat 26536) APUS LED AC B-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26536) APUS LED AC B-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

