


## 26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Luminaire mural LED

5905339266880

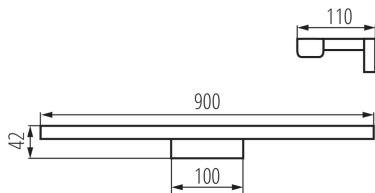

Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

**Technologie d'éclairage utilisée:** LED

**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS

**Secteur ou non secteur:** NMLS

**Source lumineuse connectée (SLC):** non

**Source lumineuse réglable en couleur:** non

**Sources lumineuses à luminance élevée:** non

**Protection anti-éblouissement:** non

**Utilisation avec un variateur:** non

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** mural

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 900

**Largeur [mm]:** 110

**Hauteur [mm]:** 42

**Teneur en mercure:** non

**source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 15

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Type de diode:** LED SMD

**Module LED:** W900C40-75V-100-2835-SS

**Flux lumineux [lm]:** 1450

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:** ≥15000

**Angle de vision [°]:** X120/Y105

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷30

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**26688 ASTEN IP44 15W-NW-W**

## Luminaire mural LED

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Degré IP:** 44**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires :** L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 14**Classe d'efficacité énergétique:** E**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** 1900**Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 14**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 20**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 895**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 1**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0,38**Coordonnées chromatiques (y):** 0,38**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 11**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,95**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 10**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 10**Poids unitaire net [g]:** 370**Poids [g]:** 675**Longueu carton emballage [cm]:** 13**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 91**Poids carton [kg]:** 6.75

**26688 ASTEN IP44 15W-NW-W**

Luminaire mural LED

**Largeur carton [cm]:** 28  
**Hauteur carton [cm]:** 27  
**Longueur carton [cm]:** 93  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.070308

KANLUX S.A. (kat 26688) ASTEN IP44 15W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26688) ASTEN IP44 15W-NW-W

Lampe: 1 x ASTEN 15W

