

## 26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Plafonnier LED

5905339269843



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).

### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

**Technologie d'éclairage utilisée:** LED

**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS

**Secteur ou non secteur:** NMLS

**Source lumineuse connectée (SLC):** non

**Source lumineuse réglable en couleur:** non

**Sources lumineuses à luminance élevée:** non

**Protection anti-éblouissement:** non

**Utilisation avec un variateur:** non

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Micro-intervalle entre les contacts relais:** oui

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Détection de mouvement:** oui

**Hauteur [mm]:** 49

**Diamètre [mm]:** 327

**Réglage de la sensibilité:** oui

**Teneur en mercure:** non

**source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 24

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Module LED:** EBCL330C-MR V1.01

**Flux lumineux du luminaire [lm]:** 2280

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 20000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L70B50

**Nombre de cycles on/off:** ≥20000

**Angle de vision [°]:** 120

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35

**Matériau du boîtier:** matériau plastique


Date of issue: 16.11.2022, 01:23

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

### Plafonnier LED



**Type de détecteur:** Hyperfréquence

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:** 5-5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]:** 5,8

**angle de détection du capteur [°]:** 360

**Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]:** 2/10/50/off

**Degré IP:** 54

**Portée du capteur [m]:** max 9

**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée

**Informations complémentaires :** L'alimentation ne peut être remplacé que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 22

**Classe d'efficacité énergétique:** E

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** 2800

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** dans sphère (360°)

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 22

**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 305

**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 305

**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 1

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Coordonnées chromatiques (x):** 0.38

**Coordonnées chromatiques (y):** 0.38

**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 16

**Facteur de survie:** 0,9

**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,95

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 10

**Unité par carton:** 1


**Conditionnement :** 10

**Poids unitaire net [g]:** 906

**Poids [g]:** 1162

**26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE**

## Plafonnier LED

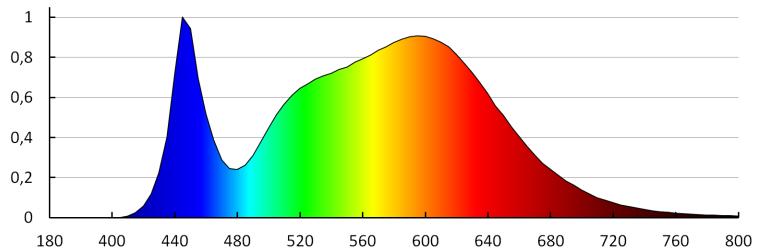**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 33.5**Poids carton [kg]:** 11.62**Largeur carton [cm]:** 35**Hauteur carton [cm]:** 36.5**Longueur carton [cm]:** 57**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.072818

KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE

Lamps: 1 x VARSO LED 24WNW

