


## 27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Luminaire de type downlight

5905339272102



Kanlux CARSA V2 LED est un luminaire circulaire caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie LED avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux CARSA V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

**Technologie d'éclairage utilisée:** LED

**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS

**Secteur ou non secteur:** MLS

**Source lumineuse connectée (SLC):** non

**Source lumineuse réglable en couleur:** non

**Enveloppe:** non

**Sources lumineuses à luminance élevée:** non

**Protection anti-éblouissement:** non

**Utilisation avec un variateur:** non

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** nickel satiné

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Hauteur [mm]:** 35

**Diamètre [mm]:** 170

**source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 12

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 720

**Teinte lumière:** blanche

**Durée de vie [h]:** 15000

**Nombre de cycles on/off:** ≥20000

**Angle de vision [°]:** 110

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm]:** 0.05

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN**

Luminaire de type downlight



**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Degré IP:** 20

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:**


**Classe d'efficacité énergétique:** E  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  
 $\leq 6$   
**Indice de rendu des couleurs:** 80

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:**

**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas

**DONNÉES LOGISTIQUES:**

**Unité par emballage:** 30  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 30  
**Poids unitaire net [g]:** 360  
**Poids [g]:** 450.33  
**Longueur carton emballage [cm]:** 17.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 17.5  
**Poids carton [kg]:** 13.5099  
**Largeur carton [cm]:** 48  
**Hauteur carton [cm]:** 21  
**Longueur carton [cm]:** 55  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.05544

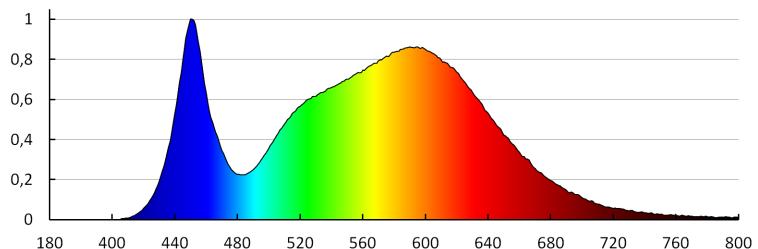

**27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN**

Luminaire de type downlight

KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27210) CARSA V2LED 12W-NW-SN  
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-SN