



27379 APUS LED PIR NW

Luminaire LED pour marches escalier

5905339273796

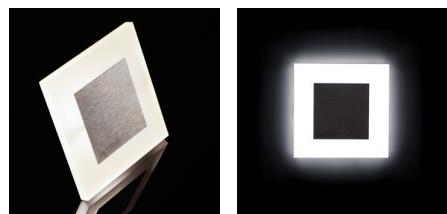


Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

- encastré mural:** oui
Couleur: acier inoxydable
Mode d'installation: encastré dans le mur
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Longueur [mm]: 75
Largeur [mm]: 23
Hauteur [mm]: 75
Diamètre boîte de montage [?mm]: 60
Diamètre orifice de montage [mm]: 60
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 12 DC
Puissance maximale [W]: 0,8
Classe électrique: III
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 14
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25
Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique
Type de détecteur: PIR
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.18
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 60--
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
angle de détection du capteur [°]: H90/V40
Degré IP: 20

27379 APUS LED PIR NW

Luminaire LED pour marches escalier

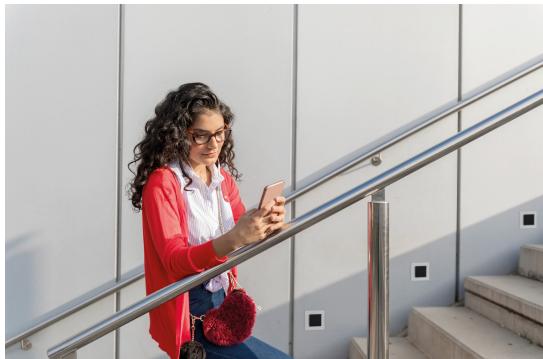

Portée du capteur [m]: max 5

Informations complémentaires : nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Efficacité lumineuse [lm/W]: 18

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 100

Unité par carton: 1

Conditionnement: 100

Poids unitaire net [g]: 84

Poids [g]: 102.9

Poids unitaire brut [g]: 98

Longueur carton emballage [cm]: 11

Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 16.5

Poids carton [kg]: 10.29

Largeur carton [cm]: 24

Hauteur carton [cm]: 35.5

Longueur carton [cm]: 63.5

Volume carton [m³]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

