


27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Bloc de secours LED

5902052556762



L'éclairage d'urgence ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit signalé par un chemin d'évacuation marqué ainsi que l'évacuation elle-même, selon le prisme utilisé dans le luminaire.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur

Largeur [mm]: 130

Hauteur [mm]: 27

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale (LED) [W]: 2

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 288

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 288

Teinte lumière: blanc froide

Plage de températures ambiantes[°C]: 10÷35

Accumulateur (type): LiFEPO4/C

Accumulateurs (paramètres): 6.4V

Mode de fonctionnement: secours et veille

Utilisation: éclairage anti-panique

Durée de fonctionnement secours [h]: 3

Test standard: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 5000

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 240

Poids [g]: 282

Longueur carton emballage [cm]: 13.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4


Date of issue: 16.11.2022, 21:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Bloc de secours LED

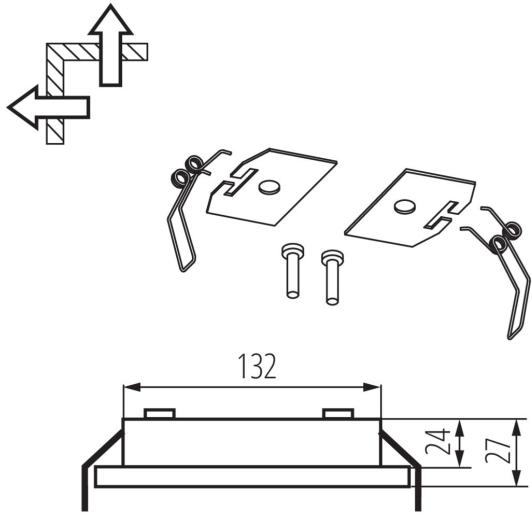**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 13.5**Poids carton [kg]:** 0.282**Largeur carton [cm]:** 15**Hauteur carton [cm]:** 29**Longueur carton [cm]:** 21**Volume carton [m³]:** 0.009135