
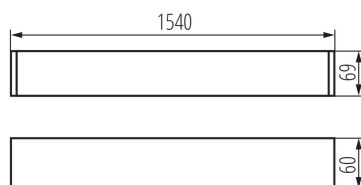



28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8

5905339284549



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: argent
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Source de lumière incluse: non
Direction faisceau lumineux: bas
Alimentation pour lampes tubes LED T8: unilatéral
Longueur [mm]: 1540
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 69
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: max 58
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Source de lumière: T8 LED
Culot: G13
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: microprismatique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Degré IP: 20


DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 1860
Poids [g]: 2300
Longueur carton emballage [cm]: 182
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 2.3
Largeur carton [cm]: 11
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 182
Volume carton [m³]: 0.014014


28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

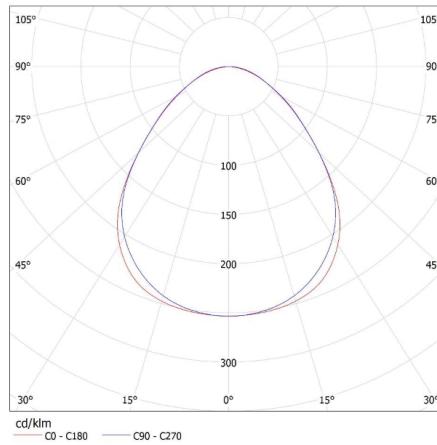Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

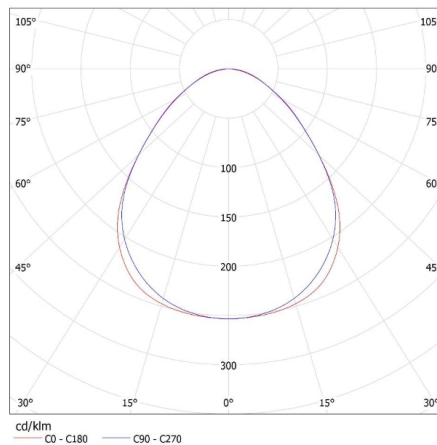Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW

28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

