


28851 FT1200 28W-840-RYF

Luminaire étanche LED

5905339288516

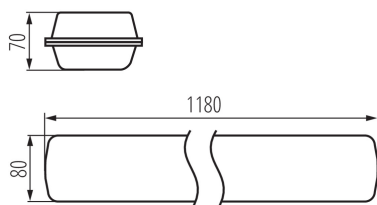

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1180

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 28

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4500

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X115/Y105

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40

Type de diffuseur: rainurée

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Nombre maximum de luminaires en ligne continue: 10

Degré IK: 08

Degré IP: 65

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

28851 FT1200 28W-840-RYF

Luminaire étanche LED

DONNÉES LOGISTIQUES:**Unité par emballage:** 1**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 1**Poids unitaire net [g]:** 1730**Poids [g]:** 1910**Longueur carton emballage [cm]:** 120**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7**Poids carton [kg]:** 1.91**Largeur carton [cm]:** 9**Hauteur carton [cm]:** 7.5**Longueur carton [cm]:** 120**Volume carton [m³]:** 0.0081**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 28851) FT1200 28W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28851) FT1200 28W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-RYF