

28852 FT1200 28W-840-INT

Luminaire étanche LED

5905339288523



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1180

Largeur [mm]: 80

Hauteur [mm]: 70

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 28

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4300

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X70/Y95

Plage de températures ambiantes[°C]: -25÷40

Type de diffuseur: prismatique, faisceau intensif

Matériau du boîtier: PC

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1

Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$

Nombre maximum de luminaires en ligne continue: 10

Degré IK: 08


Degré IP: 65

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 3

Indice de rendu des couleurs: 80

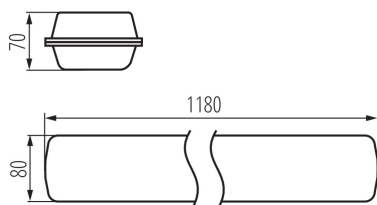

28852 FT1200 28W-840-INT

Luminaire étanche LED

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1990

Poids [g]: 2170

Longueur carton emballage [cm]: 120

Largeur emballage unitaire [cm]: 8

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.17

Largeur carton [cm]: 9


Hauteur carton [cm]: 7.5

Longueur carton [cm]: 120

Volume carton [m³]: 0.0081

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

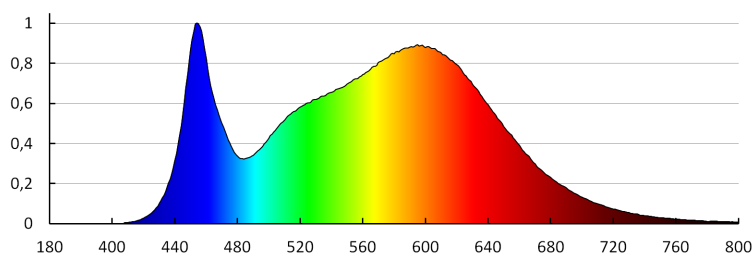

KANLUX S.A. (kat 28852) FT1200 28W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28852) FT1200 28W-840-INT
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-INT

