

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339289360

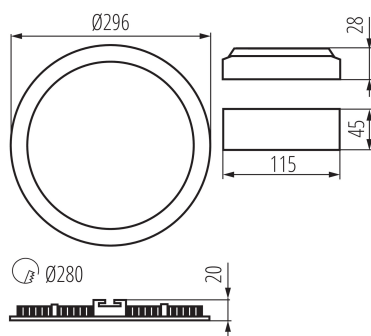
IP
44/20**EA**
SY
instal
lation

Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des downlights ronds populaires à usage interne. Ces downlights allient esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:**Technologie d'éclairage utilisée:** LED**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS**Secteur ou non secteur:** NMLS**Source lumineuse connectée (SLC):** non**Source lumineuse réglable en couleur:** non**Enveloppe:** non**Sources lumineuses à luminance élevée:** non**Protection anti-éblouissement:** non**Utilisation avec un variateur:** non**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** blanc**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m**Compatibilité avec un variateur:** non**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui**Hauteur [mm]:** 20**Diamètre [mm]:** 296**Orrifice de montage [mm]:** Ø280**Source LED:** oui**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 24**Classe électrique:** II**Matériau du diffuseur:** matériau plastique**Type de diode:** LED SMD**Module LED:** JC-2835-414m6mm/10B6C**Flux lumineux [lm]:** 1680**Teinte lumière:** blanche**Culot (Source de lumière):** wires**Durée de vie [h]:** 15000**Nombre de cycles on/off:** ≥20000**Angle de vision [°]:** 110**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

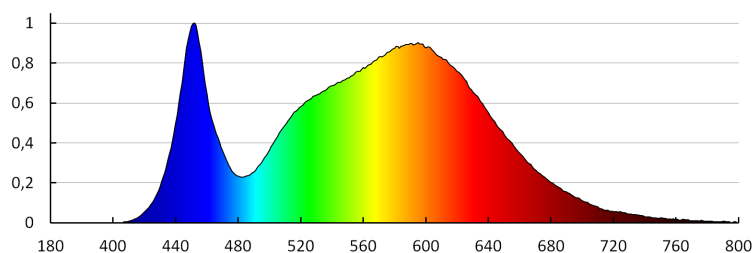
28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Luminaire de type downlight

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs**Longueur du fil [cm]:** 0.05**Section câble [mm²]:** 0.75**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Degré IP:** 44/20**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires :** L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final**Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 70**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 21**Classe d'efficacité énergétique:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** 2700**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 20,7**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 414**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 6**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 2**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0.38**Coordonnées chromatiques (y):** 0.38**Déclaration de puissance équivalente [W]:** 162**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 0**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,93**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 10**Unité par carton:** 1**Conditionnement:** 10**Poids unitaire net [g]:** 610**Poids [g]:** 814

28936 ROUNDA V2LED24W-NW-W

Luminaire de type downlight

Poids unitaire brut [g]: 738**Longueu carton emballage [cm]: 30.5****Largeur emballage unitaire [cm]: 3****Hauteur emballage unitaire [cm]: 34****Poids carton [kg]: 8.14****Largeur carton [cm]: 33****Hauteur carton [cm]: 37****Longueur carton [cm]: 33.5****Volume carton [m³]: 0.040904**

KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28936) ROUNDA V2LED24W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-W