

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339289377

IP
44/20

EA
SY
instal
lation



Kanlux ROUNDA V2LED est une nouvelle version des downlights ronds populaires à usage interne. Ces downlights allient esthétique et lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Enveloppe: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Hauteur [mm]: 20

Diamètre [mm]: 120

Orrifice de montage [mm]: Ø106

Source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Module LED: JC-2835-286m6mm/5B6C

Flux lumineux [lm]: 330

Teinte lumière: blanche

Culot (Source de lumière): wires

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥20000


Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

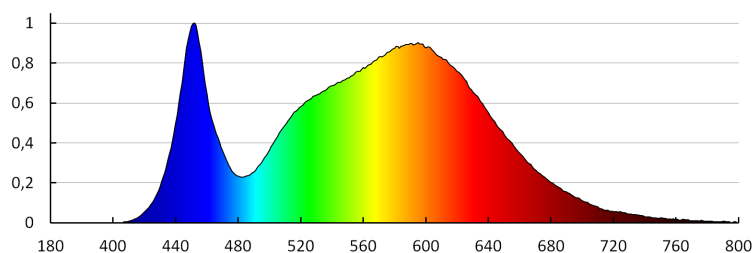
28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Luminaire de type downlight

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs**Longueur du fil [cm]:** 0.05**Section câble [mm²]:** 0.75**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5**Degré IP:** 44/20**Informations complémentaires :** La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)**Informations complémentaires :** L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final**Informations complémentaires :** Produit contenant (CP)**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 55**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 6**Classe d'efficacité énergétique:** E**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** 700**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K]:** 4000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 5,5**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 286**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 6**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 2**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0.38**Coordonnées chromatiques (y):** 0.38**Déclaration de puissance équivalente [W]:** 53**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 0**Facteur de survie:** 0,9**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,93**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 40**Unité par carton:** 1**Conditionnement:** 40**Poids unitaire net [g]:** 140**Poids [g]:** 204.5

28937 ROUNDA V2LED6W-NW-W

Luminaire de type downlight

Poids unitaire brut [g]: 182**Longueu carton emballage [cm]:** 13**Largeur emballage unitaire [cm]:** 3**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 19**Poids carton [kg]:** 8.18**Largeur carton [cm]:** 33**Hauteur carton [cm]:** 29**Longueur carton [cm]:** 40**Volume carton [m³]:** 0.03828

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-W