

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339289407



Kanlux KATRO V2LED est une nouvelle version des luminaires KATRO N LED, downlights carrés très populaires à usage interne. Ils combinent un design esthétique à la lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:


Technologie d'éclairage utilisée: LED
Non-dirigée ou dirigée: NDLS
Secteur ou non secteur: MLS
Source lumineuse connectée (SLC): non
Source lumineuse réglable en couleur: non
Enveloppe: non
Sources lumineuses à luminance élevée: non
Protection anti-éblouissement: non
Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Longueur [mm]: 170
Largeur [mm]: 170
Hauteur [mm]: 20
Orrifice de montage [mm]: 158x158
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 12
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 780
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 15000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: 110
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau du réflecteur: 0.75
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.05

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Luminaire de type downlight



Section câble [mm²]: 0.75

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 44/20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Angle de faisceau [°]: 110

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: E

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:
dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 30

Unité par carton: 1

Conditionnement : 30

Poids unitaire net [g]: 270

Poids [g]: 318.67

Longueur carton emballage [cm]: 18.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 22


Poids carton [kg]: 9.5601

Largeur carton [cm]: 34

Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 58

Volume carton [m³]: 0.0493

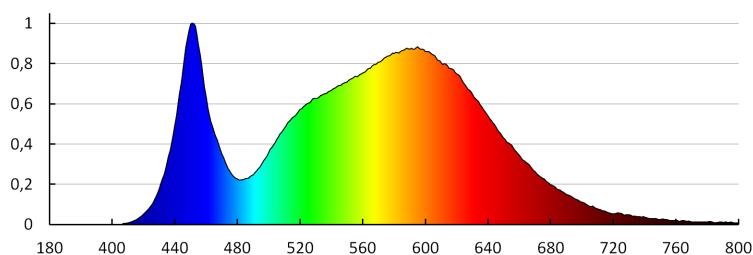

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Luminaire de type downlight

KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-HW-W

