



28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339289469



Kanlux KATRO V2LED est une nouvelle version des luminaires KATRO N LED, downlights carrés très populaires à usage interne. Ils combinent un design esthétique à la lumière obtenue grâce à la technologie LED. Un degré élevé de protection IP44 empêche la pénétration d'eau et de poussière dans l'intérieur.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Enveloppe: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 120

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 20

Orrifice de montage [mm]: 106x106

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 6

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 330

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Matériau du réflecteur: 0.75

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.05

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight

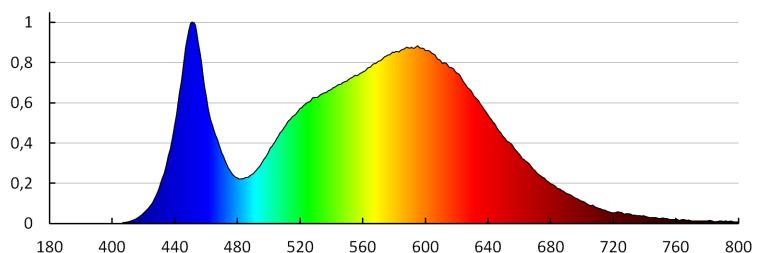**Section câble [mm²]: 0.75****Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1****Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5****Degré IP: 44/20****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:****Angle de faisceau [°]: 110****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Classe d'efficacité énergétique: E****Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K]: 4000****Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6****Indice de rendu des couleurs: 80****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage: 40****Unité par carton: 1****Conditionnement : 40****Poids unitaire net [g]: 160****Poids [g]: 226****Longueur carton emballage [cm]: 13****Largeur emballage unitaire [cm]: 3****Hauteur emballage unitaire [cm]: 19****Poids carton [kg]: 9.04****Largeur carton [cm]: 33.5****Hauteur carton [cm]: 28****Longueur carton [cm]: 40****Volume carton [m³]: 0.03752**

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Luminaire de type downlight



KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W

