


28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Luminaire de type downlight

5905339289506



Kanlux KANTI V2 LED est un luminaire carré caractérisé par une combinaison harmonieuse de la technologie moderne avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par son efficacité énergétique élevée tout en maintenant d'excellents paramètres d'éclairage. Kanlux KANTI V2 LED est idéal pour éclairer les intérieurs d'habitation ainsi que les bureaux.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: NDLS

Secteur ou non secteur: MLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Enveloppe: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 170

Largeur [mm]: 170

Hauteur [mm]: 35

source LED: oui

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 12

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 780

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 15000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 110

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium


Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.05

Section câble [mm²]: 0.75

28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Luminaire de type downlight

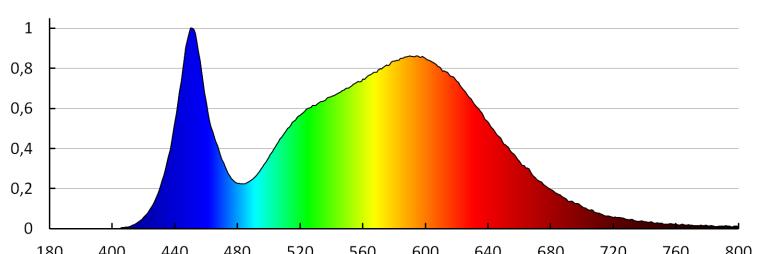**Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1****Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5****Degré IP: 20****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:****Angle de faisceau [°]: 110****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Classe d'efficacité énergétique: E****Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:**
dans sphère (360°)**Température de couleur proximale [K]: 4000****Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**
 ≤ 6 **Indice de rendu des couleurs: 80****PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 30**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 30**Poids unitaire net [g]:** 360**Poids [g]:** 456**Longueur carton emballage [cm]:** 17.5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 17.5**Poids carton [kg]:** 13.68**Largeur carton [cm]:** 47.5**Hauteur carton [cm]:** 20.5**Longueur carton [cm]:** 55**Volume carton [m^3]:** 0.053556

28950 KANTI V2LED 12W-NW-W

Luminaire de type downlight

KANLUX S.A. (kat 28950) KANTI V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28950) KANTI V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-W