

## 29260 BISO LED EL 8W-GR

Luminaire pour façade

5905339292605



Kanlux FORRO sont des appliques d'extérieur qui se caractérisent par une conception simple et attrayante. Elles peuvent être utilisées comme luminaires d'intérieur (elles possèdent un IRC adéquat), mais elles peuvent également trouver une application sur les façades des immeubles (IP54). Dans le luminaire Kanlux BISO, la lumière du module LED est doucement dispersée sur la façade et la partie postérieure du luminaire.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** graphite  
**Mode d'installation:** mural  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Détection de mouvement:** non  
**Longueur [mm]:** 220  
**Largeur [mm]:** 90  
**Hauteur [mm]:** 80  
**source LED:** oui  
**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Facteur de puissance:** 0.5  
**Puissance maximale [W]:** 8  
**Classe électrique:** I  
**Type de diode:** LED COB  
**Flux lumineux [lm]:** 140  
**Teinte lumière:** blanche  
**Durée de vie [h]:** 25000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥25000  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -15÷40  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Matériau vitre de protection:** matériau plastique  
**Type de branchement:** Connecteur a vis  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1  
**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5  
**Degré IP:** 54

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Classe d'efficacité énergétique:** E  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**

Date of issue: 16.11.2022, 05:05


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



## 29260 BISO LED EL 8W-GR

Luminaire pour façade



$\leq 6$

Indice de rendu des couleurs: 80

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement: 20

Poids unitaire net [g]: 580

Poids [g]: 686

Longueur carton emballage [cm]: 23

Largeur emballage unitaire [cm]: 9

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10


Poids carton [kg]: 13.72

Largeur carton [cm]: 22

Hauteur carton [cm]: 48

Longueur carton [cm]: 48

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.050688

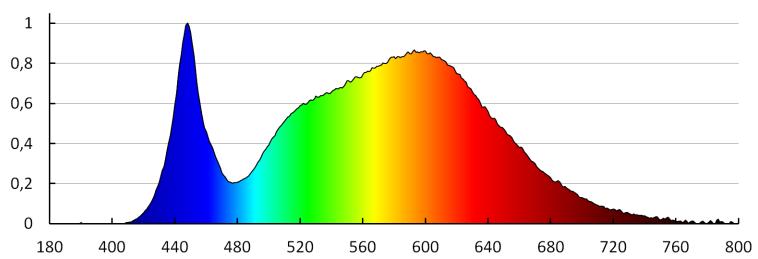

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

