


29322 KP-DB-I-MF-418

Tableau de distribution

5905339293220

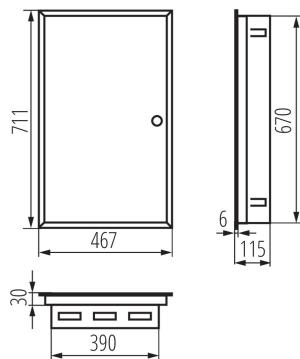

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Couleur de porte: blanc
Mode d'installation: encastré dans le mur
Norme: PN-EN 62208
Longueur [mm]: 467
Largeur [mm]: 115
Hauteur [mm]: 711
Tension nominale [V]: 230/400 AC
Courant nominal [A]: 63
Fréquence nominale [Hz]: 50
Classe électrique: I
Matériau: acier
Nombre de modules: 4x18P
Degré IP: 30
nombre de lignes: 4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Conditionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 7530
Poids [g]: 8040
Longueu carton emballage [cm]: 75
Largeur emballage unitaire [cm]: 53
Hauteur emballage unitaire [cm]: 12
Poids carton [kg]: 8.04
Largeur carton [cm]: 53
Hauteur carton [cm]: 12
Longueur carton [cm]: 75
Volume carton [m³]: 0.0477