



29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

5905339294692



DALI
system



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: DALI

Source de lumière remplaçable: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 1133

source LED: oui

Version pour le raccordement à la ligne [élément initial]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Version pour le raccordement à la ligne [élément du milieu]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Version pour le raccordement à la ligne [élément terminal]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Explication des marquages et symboles utilisés: (NT) - saillie, (Z) - convient pour être suspendu au plafond

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 33

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2830

Teinte lumière: blanche

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L80B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X75/Y90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatique

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5÷2,5

Le luminaire est équipé de LED intégrées avec les classes d'énergie suivantes: A++, A+, A

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 20


PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PRODUIT:

Température de couleur proximale [K]: 4000

Hauteur [mm]: 65

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

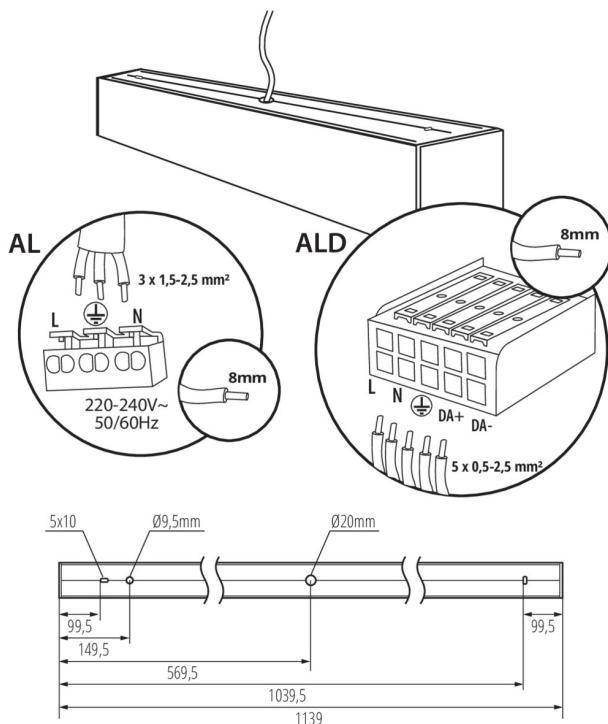

Largeur [mm]: 58

Indice de rendu des couleurs: 80

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:
≤6

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2014

Poids [g]: 2350

Longueur carton emballage [cm]: 136

Largeur emballage unitaire [cm]: 11

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 2.35

Largeur carton [cm]: 11


Hauteur carton [cm]: 7

Longueur carton [cm]: 136

Volume carton [m³]: 0.010472

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

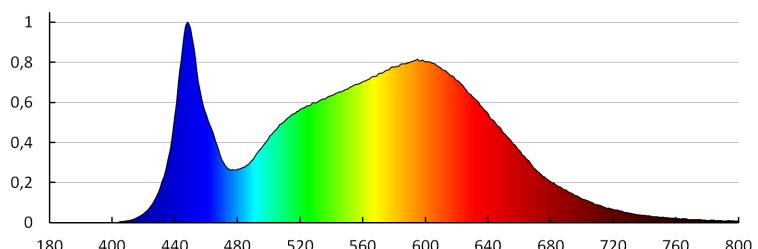

ACCESOIRES:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Luminaire profilés linéaire LED

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SRPower supply terminal for
ALIN luminaires and tracks,
1-phase, DALI, silver, 150 cm**07871** ROPE-NT 150 SINGLEROPE-NT 150 SINGLE câble
en acier (unique) pour la
suspension de luminaires,
ensemble de 2 pièces**29557** ALIN NT GRIPWall bracket for the ALIN
luminaire, 2 pcs included**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33WVerre MPR pour luminaire
ALIN, KLOSZ MPR AL
23W/33W,(25979)