


29615 XLED A60 10W-WW-M

Source lumineuse LED

5905339296153



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:


Technologie d'éclairage utilisée: LED
Non-dirigée ou dirigée: NDLS
Secteur ou non secteur: MLS
Source lumineuse connectée (SLC): non
Source lumineuse réglable en couleur: non
Sources lumineuses à luminance élevée: non
Protection anti-éblouissement: non
Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Compatibilité avec un variateur: non
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 105
Profondeur[mm]: 60
Diamètre [mm]: 60
Teneur en mercure: non
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Courant nominal de la lampe [mA]: 80
Puissance nominale [W]: 10
Flux lumineux assigné total [lm]: 1520
Angle de faisceau nominal [°]: 320
Matériau du diffuseur: verre
Source de lumière: A60
Type de diode: LED FILAMENT
Teinte lumière: blanc chaud
Culot: E27
Durée de vie nominale de la lampe [h]: 10000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Forme de la source lumineuse: standard

29615 XLED A60 10W-WW-M

Source lumineuse LED

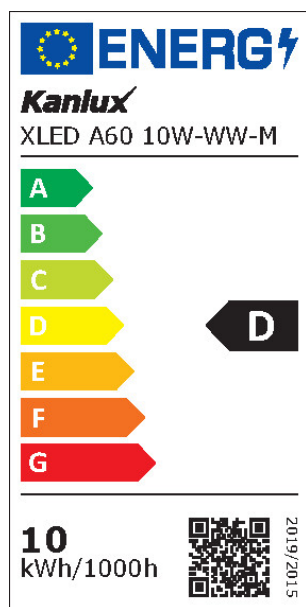

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 10

Classe d'efficacité énergétique: D

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 1520

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 2700

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 10

Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 105

Largeur d'une source lumineuse [mm]: 60

Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 60

Indice de rendu des couleurs: 80

Coordonnées chromatiques (x): 0.458

Coordonnées chromatiques (y): 0.41

Déclaration de puissance équivalente [W]: 99

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 12

Facteur de survie: ≥ 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.90

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): $\leq 1,0$

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): $\leq 0,4$

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 34

Poids [g]: 66

Longueu carton emballage [cm]: 6.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 6.6

Largeur carton [cm]: 35.5


Hauteur carton [cm]: 26.5

Longueur carton [cm]: 69

Volume carton [m³]: 0.064912

29615 XLED A60 10W-WW-M

Source lumineuse LED

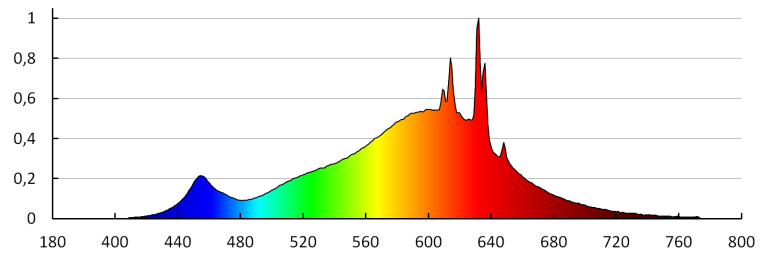

KANLUX S.A. (kat 29615) XLED A60 10W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29615) XLED A60 10W-WW-M
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WW-M

