


29622 XLED C35E14 6W-WW-M

Source lumineuse LED

5905339296221



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulle mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « chandelle » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. L'angle de faisceau peut atteindre même 320 degrés !

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : NDLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Compatibilité avec un variateur: non

Largeur [mm]: 35

Hauteur [mm]: 97

Profondeur[mm]: 35

Diamètre [mm]: 35

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Courant nominal de la lampe [mA] : 48

Puissance nominale [W]: 6

Flux lumineux assigné total [lm]: 810

Angle de faisceau nominal [°]: 320

Matériau du diffuseur: verre

Source de lumière: C35

Type de diode: LED FILAMENT

Teinte lumière: blanc chaud

Culot: E14

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 10000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

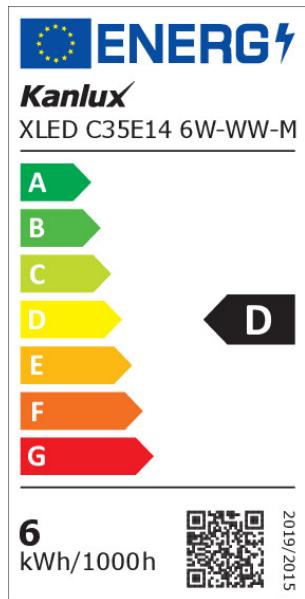
Forme de la source lumineuse : świeczka

Informations complémentaires : Source de lumière (LS)

Teneur en mercure: non

29622 XLED C35E14 6W-WW-M

Source lumineuse LED

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:**

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 6

Classe d'efficacité énergétique : D

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : 810

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm] : dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K] : 2700

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : ≤6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] : 6

Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 97

Largeur d'une source lumineuse [mm] : 35

Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 35

Indice de rendu des couleurs : 80

Coordonnées chromatiques (x): 0.458

Coordonnées chromatiques (y): 0.41

Déclaration de puissance équivalente [W] : 60

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 7

Facteur de survie: ≥0.9

Facteur de conservation du flux lumineux : 0.90

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \varphi_1$) : 0.5

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement (Pst LM): ≤1,0

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): ≤0,4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 16

Poids [g]: 32

Longueur carton emballage [cm]: 4

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 3.2

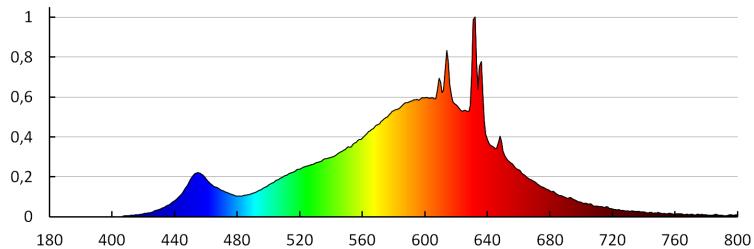
Largeur carton [cm]: 22

Hauteur carton [cm]: 25

Longueur carton [cm]: 42

29622 XLED C35E14 6W-WW-M

Source lumineuse LED

Volume carton [m³]: 0.0231

KANLUX S.A. (kat 29622) XLED C35E14 6W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29622) XLED C35E14 6W-WW-M
Lamps: 1 x XLED C35E14 6W-WW-M