


29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M

Source lumineuse LED

5905339296313




Kanlux XLED combine les meilleures qualités des ampoules traditionnelles et des sources lumineuses LED modernes. C'est pourquoi nous l'appelons la première vraie ampoule LED. La bulbe mate est de la forme d'une ampoule traditionnelle de type « boule » et les diodes LED sont placées de manière à permettre à la lumière de se propager dans toutes les directions. Nous pouvons choisir entre les sources à culot E27 et E14.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:**Technologie d'éclairage utilisée:** LED**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS**Secteur ou non secteur:** MLS**Source lumineuse connectée (SLC):** non**Source lumineuse réglable en couleur:** non**Sources lumineuses à luminance élevée:** non**Protection anti-éblouissement:** non**Utilisation avec un variateur:** non**PARAMÈTRES DU PRODUIT:****Couleur:** blanc**Compatibilité avec un variateur:** non**Largeur [mm]:** 45**Hauteur [mm]:** 78**Profondeur[mm]:** 45**Diamètre [mm]:** 45**Teneur en mercure:** non**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Courant nominal de la lampe [mA]:** 37**Puissance nominale [W]:** 4.5**Flux lumineux assigné total [lm]:** 470**Angle de faisceau nominal [°]:** 320**Matériau du diffuseur:** verre**Source de lumière:** G45**Type de diode:** LED FILAMENT**Teinte lumière:** blanche**Culot:** E27**Durée de vie nominale de la lampe [h]:** 15000**Nombre de cycles on/off:** ≥15000**Forme de la source lumineuse:** kulka

29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M

Source lumineuse LED

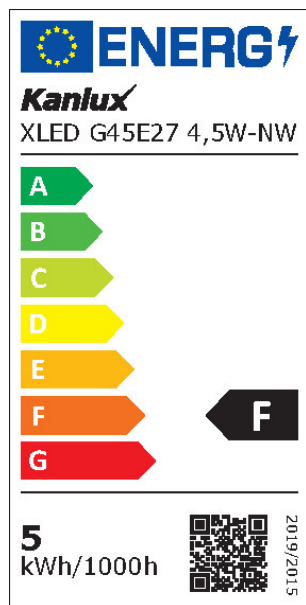

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 5

Classe d'efficacité énergétique: F

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 470

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 4.5

Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 78

Largeur d'une source lumineuse [mm]: 45

Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 45

Indice de rendu des couleurs: 80

Coordonnées chromatiques (x): 0.38

Coordonnées chromatiques (y): 0.38

Déclaration de puissance équivalente [W]: 40

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 20

Facteur de survie: ≥ 0.9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0.93

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

Mesure du papillotement ($P_{st} LM$): $\leq 1,0$

Mesure de l'effet stroboscopique (SVM): $\leq 0,4$

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 100

Poids unitaire net [g]: 18

Poids [g]: 39

Longueur carton emballage [cm]: 5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9.5

Poids carton [kg]: 3.9

Largeur carton [cm]: 28


Hauteur carton [cm]: 22

Longueur carton [cm]: 53

Volume carton [m³]: 0.032648

29631 XLED G45E27 4,5W-NW-M

Source lumineuse LED

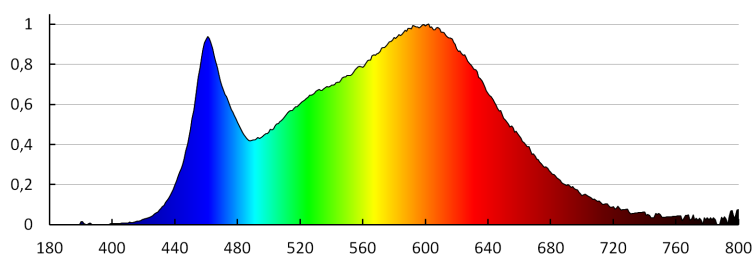

KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED G45E27 4.5W-NW-M

