


31497 TOLU O LED 9W-NW-W

Hublots

8595665314972



PARAMÈTRES DU PRODUIT

| | |
|---|------------------------------|
| Tension nominale [V] | 220-240 AC |
| Fréquence nominale [Hz] | 50 |
| Puissance maximale [W] | 9 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] | 720 |
| Température de couleur proximale [K] | 4000 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 80 |
| Angle de vision [°] | 120 |
| Type de diode | LED SMD |
| Source LED | oui |
| Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam | 6 |
| Teinte lumière | blanche |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Durée de vie [h] | 20000 |
| Nombre de cycles on/off | ≥15000 |
| Usage | intérieur - extérieur |
| Degré IP | 54 |
| Compatibilité avec un variateur | non |

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PARAMÈTRES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Remplaçabilité de la source lumineuse LED | La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée |
| Remplaçabilité de l'appareillage de commande | L'alimentation ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant) |
| Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE | Produit contenant (CP) |
| Teneur en mercure | non |

DIMENSIONS ET MONTAGE

| | |
|---|--------------------------|
| Hauteur [mm] | 38 |
| Diamètre [mm] | 135 |
| Mode d'installation | mural, saillie |
| Type de branchement | Connecteur rapide |
| Plage section de câble [mm ²] | 1-2,5 |

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

| | |
|---|---------------------------|
| Couleur | blanc |
| Matériau du boîtier | matériau plastique |
| Matériau du diffuseur | matériau plastique |
| Classe électrique | II |
| Kształt | rond |
| Distance minimale par rapport à l'objet éclairé | 0,5m |
| Plage de températures ambiantes[°C] | -20+40 |


PARAMÈTRES DE LA SOURCE

| | |
|--|-------------|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | F |
| Facteur de survie | 0,9 |
| Facteur de conservation du flux lumineux | 0,95 |
| Source lumineuse réglable en couleur | non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | non |
| Protection anti-éblouissement | non |
| Utilisation avec un variateur | non |

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Unité de mesure | unité |
| Unité par emballage | 80 |
| Unité par carton | 1 |
| Conditionnement | 80 |
| Poids unitaire net [g] | 92 |
| Poids [g] | 113.75 |
| Poids unitaire brut [g] | 104 |
| Longueu carton emballage [cm] | 13.5 |
| Largeur emballage unitaire [cm] | 13.5 |
| Hauteur emballage unitaire [cm] | 4 |
| Poids carton [kg] | 9.1 |
| Largeur carton [cm] | 41 |
| Hauteur carton [cm] | 30 |
| Longueur carton [cm] | 55.5 |
| Volume carton [m ³] | 0.068265 |

PHOTOMÉTRIQUES

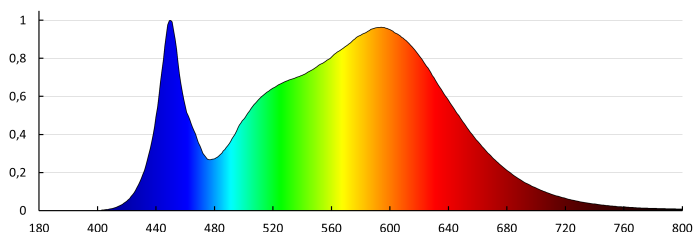

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

FR

PHOTOMÉTRIQUES

Miledo (kat 31497) TOLU O LED 9W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31497) TOLU O LED 9W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU O LED 9W-NW-W

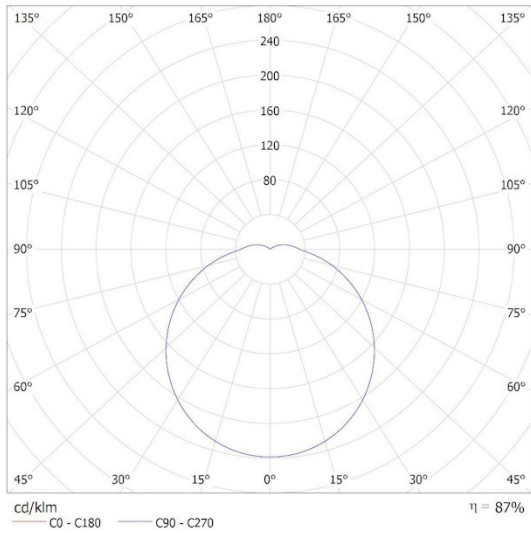

Date of issue: 24.03.2026, 08:49

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

FR